
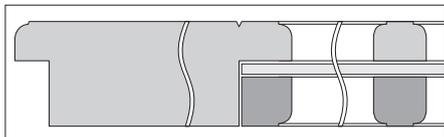


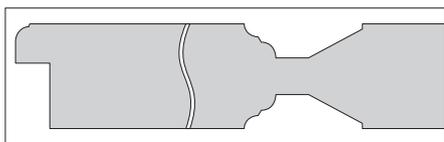

Architekteninformation

Ausschreibungstexte Türen	2 - 7
Ausschreibungstexte Sondertüren	8 - 9
Modellübersichten Türen	10 - 20
Ausstattungen / Verglasung Türen	21 - 23
Ausschreibungstexte Zargen	24 - 27
Modellübersicht / Ausschreibungstexte Türen / Zargen „ duo “	28 - 29
Modellübersicht / Ausschreibungstexte Türen / Zargen „ Galerie “	30 - 31
Modellübersicht / Ausschreibungstexte Türen / Zargen „ Denkmalschutz- und VillenTüren “	32 - 33
Türdrückergarnituren	34 - 35
Maßtabelle	36 - 42

MDF-Klassiker – nach DIN 68706-1**Türblatt gefälzt** (Standard)

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, Türfläche mit 13 mm tiefen Profilfräsungen, Türblatt dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, Falzkantenlackierung, mit profiliertem Überschlag, Türfalz und Profilfräsungen Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic, Einbohrbänder V 4426 WF silbermetallic.



Türblatt stumpf

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, Türfläche mit 13 mm tiefen Profilfräsungen, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Türkanten und Profilfräsungen Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Bandseitig mit Glshalte- und Sprossenleisten flächenbündig aus einem Stück gefräst. Falzseitig mit Glshalte- und Sprossenleisten flächenbündig aus einem Stück verleistet.

Modellübersicht Seite 10 - 11 – Zargenempfehlung: Zarge A / B / C

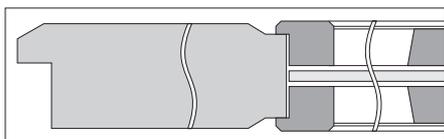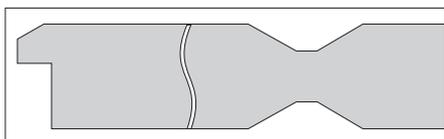MDF-Klassiker-E – nach DIN 68706-1**Türblatt gefälzt** (Standard)

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, Türfläche mit 10 mm tiefen Profilfräsungen, Türblatt dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, Falzkantenlackierung, Facettenüberschlag mit Bandbetonung, Türfalz und Profilfräsungen Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic, Einbohrbänder V 4426 WF silbermetallic.



Türblatt stumpf

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, Türfläche mit 10 mm tiefen Profilfräsungen, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Türkanten und Profilfräsungen Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glshalte- und Sprossenleisten flächenbündig verleistet.

Modellübersicht Seite 10 - 11 – Zargenempfehlung: Zarge D

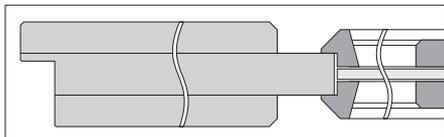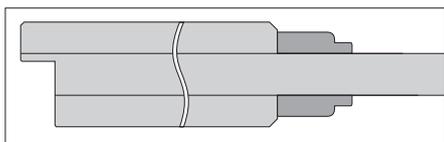Scala – nach DIN 68706-1**Türblatt gefälzt** (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen und waagrecht eingesetzten Profilleisten, optional mit oder ohne Friesfuge, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, Profilfräsungen und Türfälze Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic, Einbohrbänder V 4426 WF silbermetallic.



Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen und waagrecht eingesetzten Profilleisten, optional mit oder ohne Friesfuge, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Profilfräsungen und Türkanten Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenunterbündig verleistet.

Modellübersicht Seite 14 – Zargempfehlung: Zarge S / E

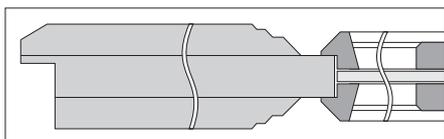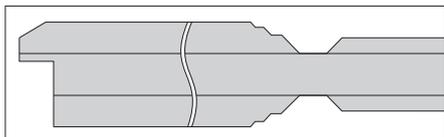LandDesign – nach DIN 68706-1**Türblatt gefälzt** (Standard)

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Stufenprofilfräsungen, dazu passend mit schrägen Kanten gefräste 6 mm starke Aufdoppelung, Türkanten dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, Facettenüberschlag mit Bandbetonung, Falzkantenlackierung, Türfalz und Stufenprofilfräsung der Frieze Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic, Einbohrbänder V 4426 WF silbermetallic.



Türblatt stumpf

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Stufenprofilfräsungen, dazu passend mit schrägen Kanten gefräste 6 mm starke Aufdoppelungen, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Türkanten und Stufenprofilfräsung der Frieze Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenunterbündig verleistet.

Modellübersicht Seite 12 - 13 – Zargempfehlung: Zarge D / LD

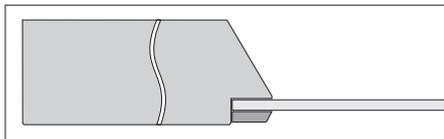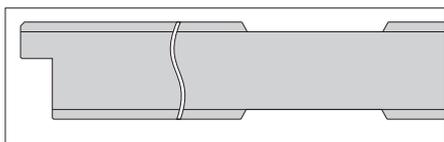Puristen – nach DIN 68706-1**Türblatt gefälzt** (Standard)



Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 massiv mit ca. 4 mm tiefen, flächigen Fräsungen, Türkanten dreiseitig gefälzt, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, Türfälze und Flächenfräsungen Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic, Einbohrbänder V 4426 WF silbermetallic.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 massiv mit ca. 4 mm tiefen, flächigen Fräsungen, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Türkanten und Fräsungen Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Bandseitig mit einer 30° gefrästen Schrägung. Falzseitig mit Glashalteleisten leicht unterbündig verleistet.

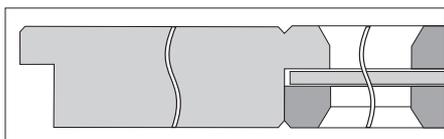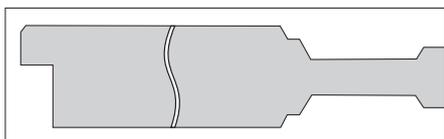Modellübersicht Seite 18 – Zargempfehlung: Zarge P**Stilisten – nach DIN 68706-1****Türblatt gefälzt** (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 massiv, Friese mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, dazu passend mit schrägen Kanten gefräste 5 mm starke Aufdoppelung, Türkanten dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Falzkantenlackierung, Türfälze Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic, Einbohrbänder V 4426 WF silbermetallic.



Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 massiv, Türfläche mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, dazu passend mit schrägen Kanten gefräste 5 mm starke Aufdoppelung, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Türkanten und Profilfräsungen Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung Stulp silbermetallic, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Bandseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenbündig aus einem Stück gefräst. Falzseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenbündig aus einem Stück verleistet.

Modellübersicht Seite 16 / 17 – Zargempfehlung: Zarge ST / C mit StilAufsätzen

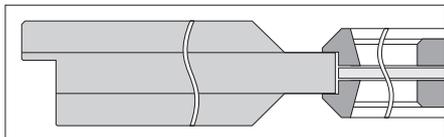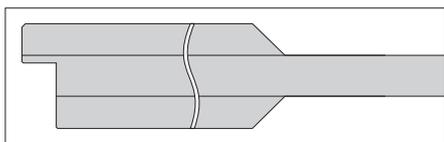Edition A – nach DIN 68706-1**Türblatt gefälzt** (Standard)

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 3-fach verleimt, Friese mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, Profilfräsungen und Türfälze Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic, Einbohrbänder V 4426 WF silbermetallic.



Türblatt stumpf

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 3-fach verleimt, Friese mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Profilfräsungen und Türkanten Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenunterbündig verleistet.

Modellübersicht Seite 15 – Zargempfehlung: Zarge C

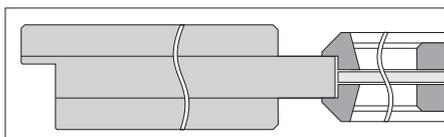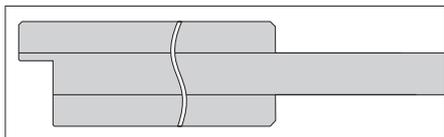Edition B – nach DIN 68706-1**Türblatt gefälzt** (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 3-fach verleimt, Friese mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, Profilfräsungen und Türfälze Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic, Einbohrbänder V 4426 WF silbermetallic.



Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 3-fach verleimt, Friese mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Profilfräsungen und Türkanten Thermoface geglättet, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenunterbündig verleistet.

Modellübersicht Seite 15 – Zargempfehlung: Zarge C

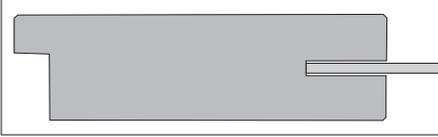Geoline – nach DIN 68706-1**Detail: Linienfräsung****Türblatt gefälzt** (Standard)

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, mit V-förmiger Linienfräsung 6 mm breit, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, Falzkantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallisch, Einbohrbänder V4426 WF silbermetallisch.

Kantenausführungen


Kanten leicht gebrochen, wahlweise Facettenüberschlag mit Bandbetonung.

Türblatt stumpf


Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, mit V-förmiger Linienfräsung 6 mm breit, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallisch, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt


Glasfläche durchgehend, mittig in Seitenfrieße eingesetzt.

Modellübersicht Seite 19 – Zargenempfehlung: Zarge C / E / S / duo**Glatte Türen – nach DIN 68706-1****GT.1**


gerader Überschlag

GT.2

Rundkante

GT.3

1/4 Stab-Überschlag

GT.4

Facetten-Überschlag

Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, Falzkantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallisch, Einbohrbänder V4426 WF silbermetallisch.

Kantenausführungen


GT 1 gerade, GT 2 Rundkante, GT3 1/4-Stab, GT 4 Facette mit Bandbetonung

Türblatt stumpf

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallisch, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.


mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenbündig verleistet.

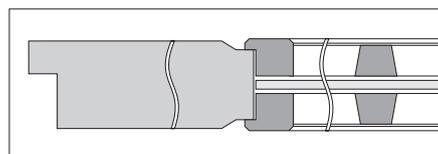


Die Glasleisten sind bei allen Kantenausführungen und Modellen identisch.


Modellübersicht Seite 19 – Zargenempfehlung: Zarge A / B / C / D / E / LD / P / S / ST C mit StilAufsätzen

Klassiker exklusiv – nach DIN 68706-1


1/4 Stab Überschlag

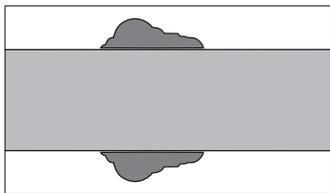


aufgesetzte Leisten

Aufdoppelungen optional:

eckig



abgeschrägt



ausgekehlt

Türblatt gefälzt (Standard)


Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, aufgesetzte Leistenfelder, Türblatt dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, Falzkantenlackierung, mit profiliertem Überschlag, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic, Einbohrbänder V4426 WF silbermetallic.

Türblatt stumpf


Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, aufgesetzte Leistenfelder, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt


Beidseitig mit aufgesetzten Falz- und Sprossenleisten verleistet.

Modellübersicht Seite 20 – Zargenempfehlung: Zarge A / B / C**Klassiker exklusiv – nach DIN 68706-1**


1/4 Stab Überschlag

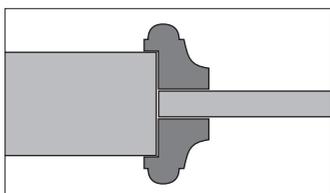


Füllung mit Falzleisten

Aufdoppelungen optional:

eckig



abgeschrägt



ausgekehlt

Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, Füllungsfelder, Türblatt dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, Falzkantenlackierung, profilierter Überschlag, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic, Einbohrbänder V4426 WF silbermetallic.

Türblatt stumpf



Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, Füllungsfelder, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit aufgesetzten Falz- und Sprossenleisten verleistet.

Modellübersicht Seite 20 – Zargenempfehlung: Zarge A / B / C

Doppelfalztürelement 67 mm
für sämtliche Türen und Zargen

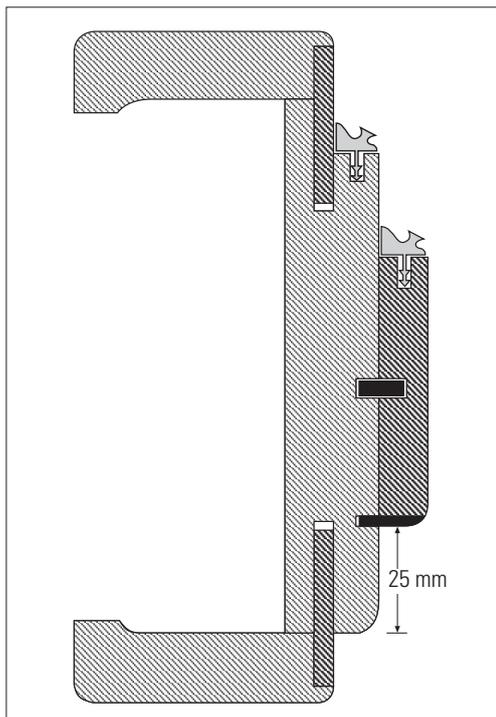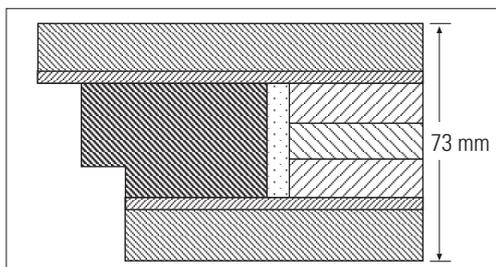

Türblattaufbau

Türstärke ca. 73 mm, Einleimer aus Kiefer, Mittellage schalldämmend, umlaufend an den Ecken verschweißter Stahlrahmen, aufgedoppelt mit MDF, Doppelfalz dreiseitig, 13 x 25,5 mm und 12 x 25 mm, PZ-Einsteckschloß nach DIN 18251-1, Klasse 5, Dornmaß 65 mm, Doppelstulp 20 mm, silbermetallic, Stulplänge 280 mm, Falzlufbegrenzer montiert, 2 Bänder Simons VX 7939/160 silbermetallic mit Tragzapfen, Schallex L-15 eingebaut.

Zargenaufbau

Futter aus 22mm Spanplatte, Bekleidung und Futteraufdoppelung aus MDF, Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -7 bis +13, Futterbreite ab 145 mm, Beschläge Sicherheitsschließblech WK 2 mit montierter Halteplatte, Aufnahmeelement VX 7501 3D, eingezogenes Dichtungsprofil in zwei Dichtungsebenen

Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627, WK2, Klimastabilität und DIN EN 1121, Prüfklima C (Klimaklasse III). Schallschutz nach DIN 4109, Rw, P 38 dB. (Prüfzeugnisse nur gültig bei einer glatten Türoberfläche ohne Einfräsungen)

Hinweis:


Die seitlichen Friesbreiten mit einem einfachen Falz betragen bei „MDF-Klassiker“ 108 mm und bei „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Doppelfalztüren werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.

Geprüfte Klima- bzw. Schallschutztüren sind nur als „Glatte Türen“ oder „Klassiker exklusiv“ mit aufgesetzten Leisten lieferbar.


Tür mit Metallstabilisator

für Überhöhen von 2235 mm bis 2480 mm
oder für erhöhte Klimastabilität
auch bei Norm-Maßen

für sämtliche Türen

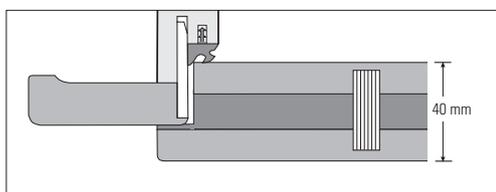

Türblatt gefälzt

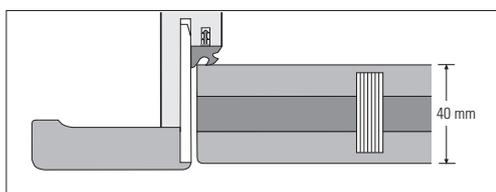

Türblatt stumpf

Türblattaufbau

Türstärke ca. 40 mm, MDF V313 3-fach verleimt, Metallstabilisator beidseitig.


Hinweis:

Die seitlichen Friesbreiten mit einem einfachen Falz betragen bei „MDF-Klassiker“ 108 mm und bei „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Türblätter mit Metallstabilisator werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.


Tür Klimaklasse II (ungeprüft)

Sondertüren für erhöhte Klimastabilität
(entspricht Klimaklasse II)

für sämtliche Türen

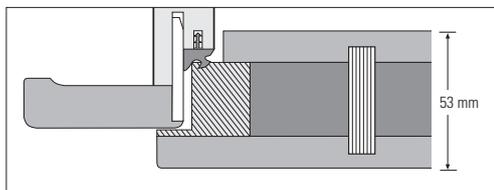

Türblatt gefälzt mit Laibungsfalz

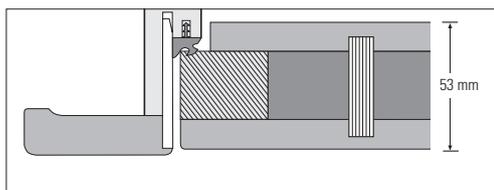

Türblatt stumpf hinterfäلت

Türblattaufbau


Türstärke ca. 53 mm, Mittellage 28 mm, abgesperrt mit 0,8 mm HPL, verleimt mit je 12 mm MDF, Stabilisator beidseitig, PZ-Schloß mit Flüster-Comfort Geräuschdämmung, 2 Einbohrbänder V4426 WF silbermetallic, Schallex L-15 eingebaut

Hinweis

Die seitlichen Friesbreiten mit einem einfachen Falz betragen bei „MDF-Klassiker“ 108 mm und bei „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Türblätter Klimaklasse II werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.

Türelement T-30

für sämtliche geschlossene Türelemente

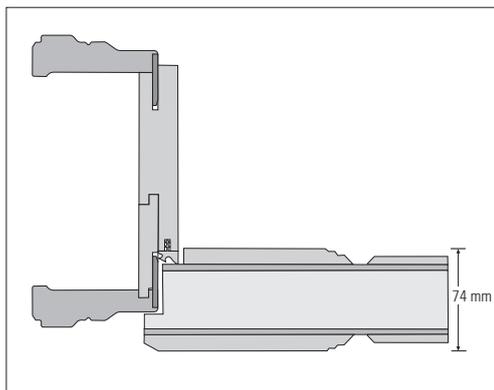

Detail: Beispiel LandDesign und Zarge LD

Brandschutz- und Rauchschutzelemente

Alle Türelemente mit geschlossenen Türblättern sind mit den Anforderungen Brandschutz T30 nach DIN 4102 und Rauchschutz RS nach DIN 18095 erhältlich. Türblätter mit Lichtausschnitten sind bedingt lieferbar und entsprechen auf Grund der technischen Voraussetzungen im Profildesign nicht unserem Standard.

Hinweis

Die seitlichen Friesbreiten mit einem einfachen Falz betragen bei „MDF-Klassiker“ 108 mm und bei „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Türblätter T-30 werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.


Modelle MDF-Klassiker -E

MDF-Klassiker-E

Grundmodelle




Tür 0 (glatt)

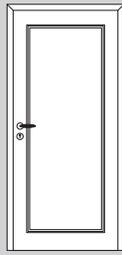

Tür 50




Tür 51

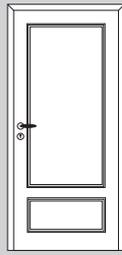


Tür 52



Tür 53

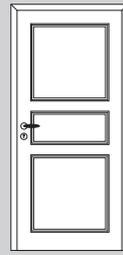

Tür 54

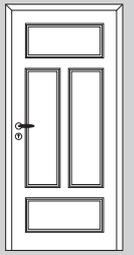

Tür 55

Mit Lichtausschnitten



Tür 50 LA



Tür 51 LA




Tür 52 LA



Tür 53 LA



Tür 54 LA

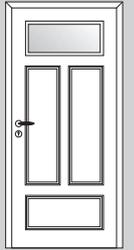

Tür 55 LA 1

Mit Sprossenrahmen



Tür 50 SVR



Tür 51 SVR



Tür 52 SVR



Tür 53 SVR



Tür 54 SVR



Tür 55 SVR


Modelle MDF-Klassiker

MDF-Klassiker


Grundmodelle




Tür 0 (glatt)

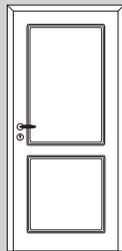


Tür 1

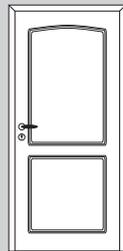


Tür 2

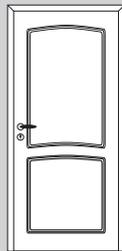

Tür 3

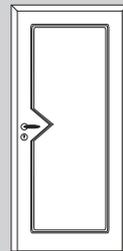

Tür 4

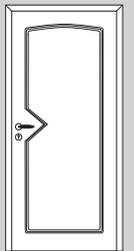

Tür 5

Mit Lichtausschnitten



Tür 1 LA



Tür 2 LA



Tür 3 LA



Tür 4 LA mD



Tür 4 LA



Tür 5 LA

Mit Sprossenrahmen



Tür 1 SVR



Tür 2 SVR



Tür 3 SVR




Tür 4 SVR




Tür 5 SVR



Tür 56

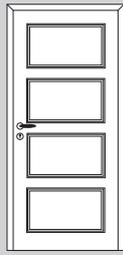

Tür 57

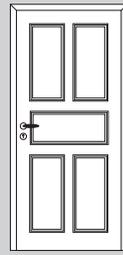


Tür 58




Tür 56 LA



Tür 56 LA 2

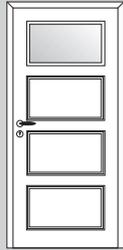

Tür 57 LA 1

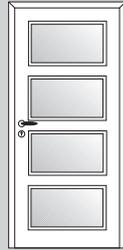

Tür 57 LA 4



Tür 58 LA



Tür 56 SVR



Tür 57 SVR



Tür 58 SVR




Tür 6



Tür 7




Tür 8

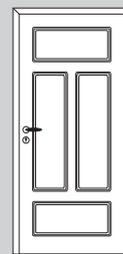

Tür 9



Tür 10

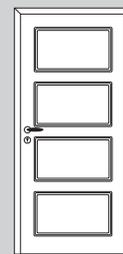

Tür 11



Tür 12




Tür 6 LA



Tür 7 LA




Tür 8 LA

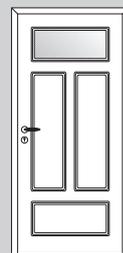

Tür 9 LA 1



Tür 10 LA 2

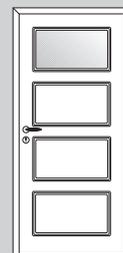

Tür 11 LA 1



Tür 12 LA



Tür 6 SVR




Tür 7 SVR



Tür 8 SVR



Tür 9 SVR

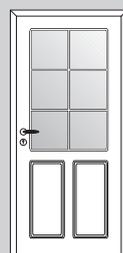

Tür 10 SVR



Tür 11 SVR




Tür 12 SVR

Bitte beachten Sie, dass sich bei einem Türmaß von 610 mm Breite die Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!


Modelle LandDesign

Land A


Grundmodelle

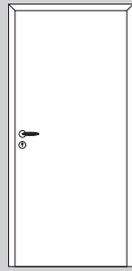

Land A.0 (glatt)

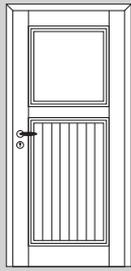

Land A.1

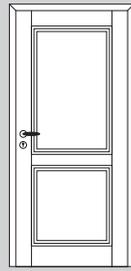


Land A.2




Land A.3



Land A.4

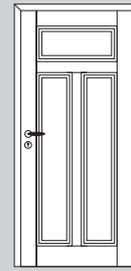

Land A.5

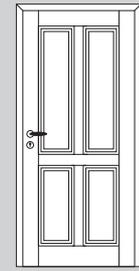


Land A.6

Land B

Sie haben die Wahl
zwischen
Applikation A oder **B**




Land B.1

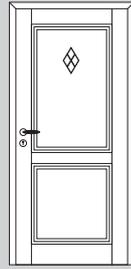


Land B.2




Land B.3

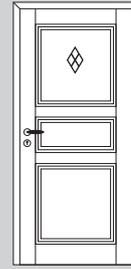

Land B.4

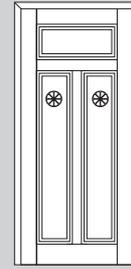

Land B.5

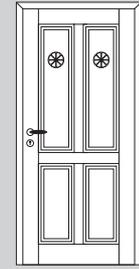

Land B.6

Land C

Sie haben die Wahl
ohne Applikation
zwischen allen Gläsern.
Fragen Sie nach unserem
Glasangebot.


mit Applikation
Klarglas mit Applikation
A oder **B**



Land C.1




Land C.2

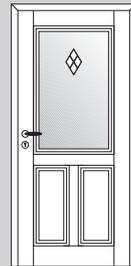

Land C.3



Land C.4

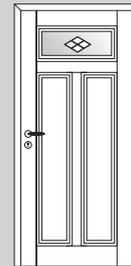

Land C.5




Land C.6

Land D

Sie haben die Wahl
ohne Applikation
zwischen allen Gläsern.
Fragen Sie nach unserem
Glasangebot.

mit Applikation
Klarglas mit Applikation
A oder **B**

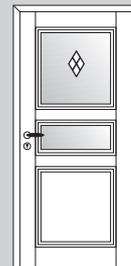

Land D.4



Land D.5




Land D.6

Land E

Sie haben die Wahl
zwischen allen Gläsern.
Fragen Sie nach unserem
Glasangebot.



Land E.1

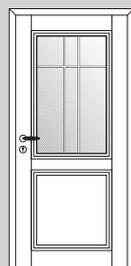


Land E.2




Land E.3




Land E.4

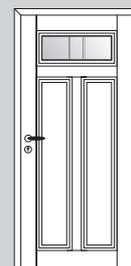


Land E.5

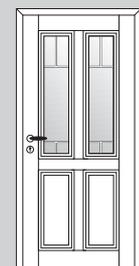


Land E.6

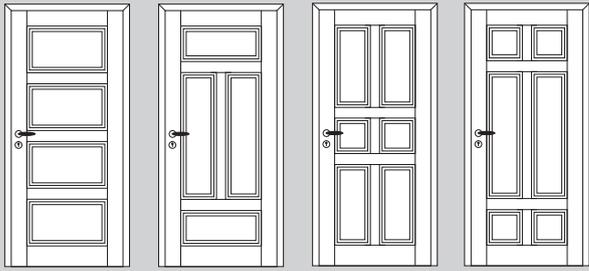


Land A.7 Land A.8 Land A.9 Land A.10

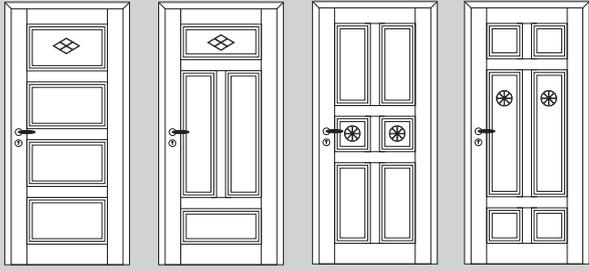

Land B.7 Land B.8 Land B.9 Land B.10

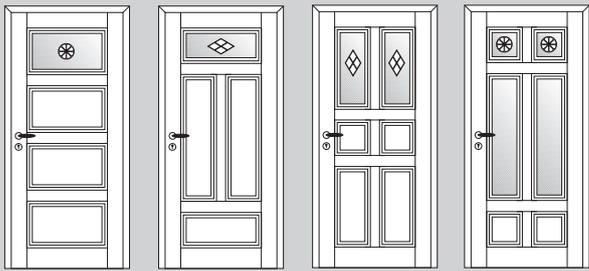

Land C.7 Land C.8 Land C.9 Land C.10

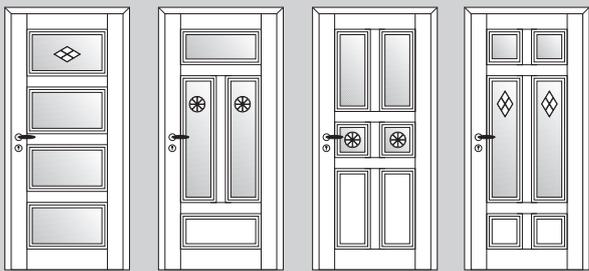

Land D.7 Land D.8 Land D.9 Land D.10



Land E.7 Land E.8 Land E.9 Land E.10

Applikationen (optional)




Applikation A



Applikation B



Applikation A auf Klarglas

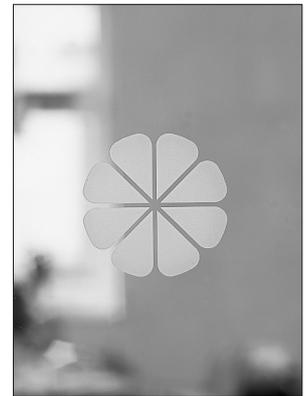


Applikation B auf Klarglas

Modelle Scala

Mit oder ohne
Friesfuge möglich




Scala S.0 (glatt)




Scala S.1



Scala S.2




Scala S.3



Scala S.4



Scala S.5



Scala S.6



Scala S.7

Mit
Licht-
ausschnitt

Mit oder ohne
Friesfuge möglich



Scala S.1LA



Scala S.2LA



Scala S.3LA



Scala S.4LA



Scala S.5 LA



Scala S.5.3LA



Scala S.6LA



Scala S.7LA

Mit
Sprossen-
rahmen

Mit oder ohne
Friesfuge möglich



Scala S.1SVR



Scala S.2SVR



Scala S.3SVR



Scala S.4SVR



Scala S.5SVR




Scala S.5.3SVR




Scala S.6SVR



Scala S.7SVR

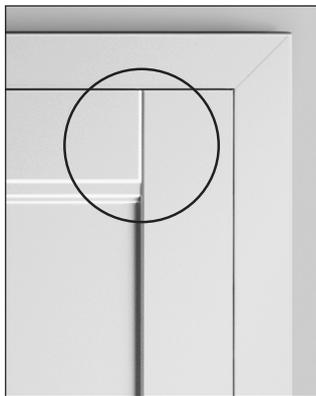


mit Friesfuge

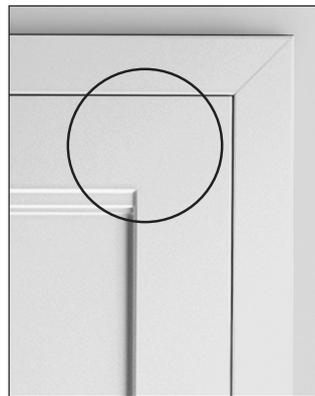

ohne Friesfuge

Modelle Edition A und B


Grundmodell

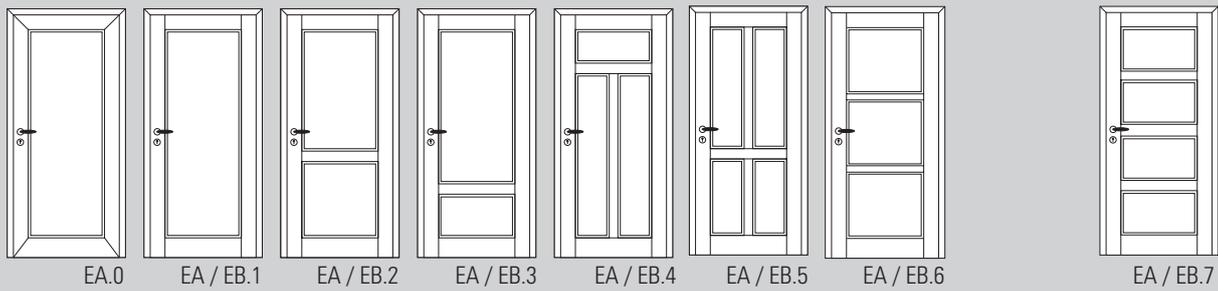

mit Lichtausschnitt




mit Sprossenrahmen

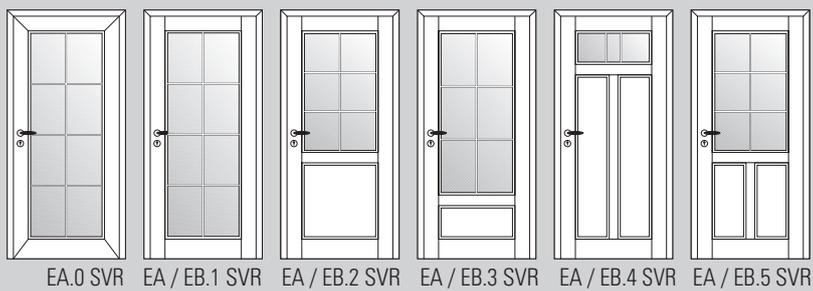


Modelle Stilisten

Ornament 1, 2 oder 3 auf allen gekennzeichneten  Modellen möglich.

Stil A.00 Grundmodelle

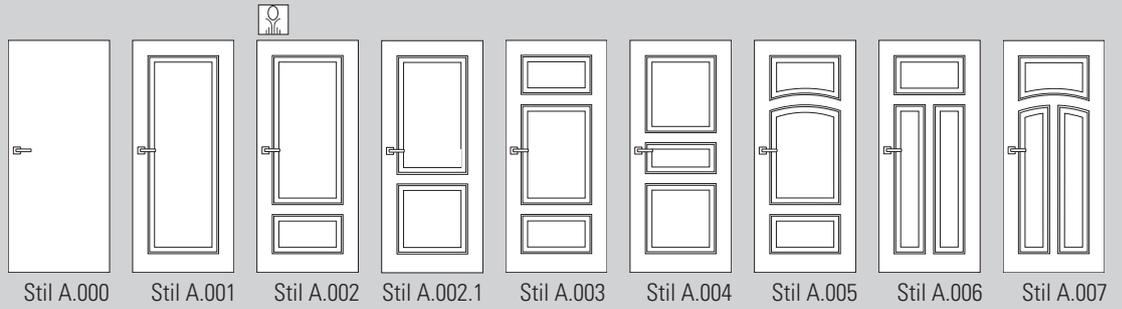


Stil B.00 Grundmodelle mit V-förmig gefrästen Rillen.

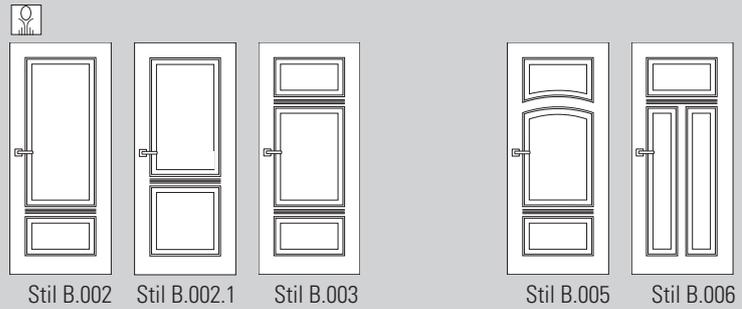


Stil C.00 Mit kleinem Lichtausschnitt, mit oder ohne Rillenfräsung.




Stil D.00 Mit großem Lichtausschnitt, mit oder ohne Rillenfräsung.

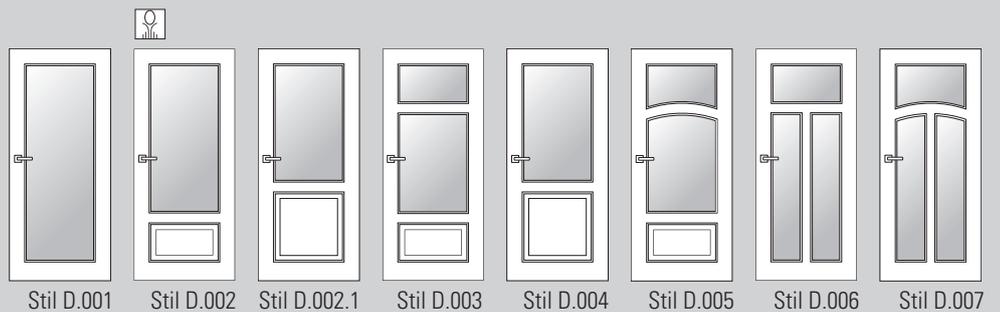


Stil SVR Mit Sprossenrahmen

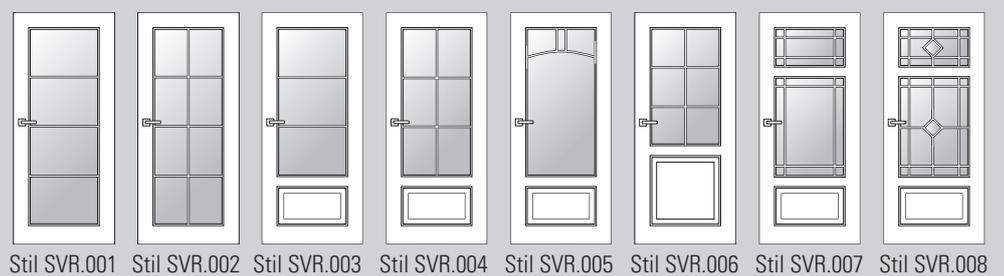


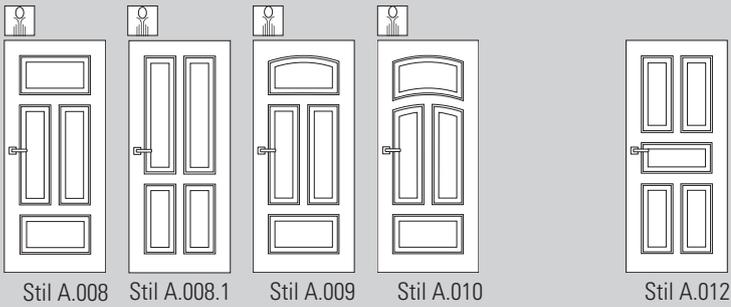


Ornamente auf der Tür

 Dieses Symbol auf der Modellübersicht zeigt Ihnen die Modelle, die auf Wunsch mit einem dieser Ornamente erhältlich sind. Die Linien bestehen aus klaren V-Fräsungen.


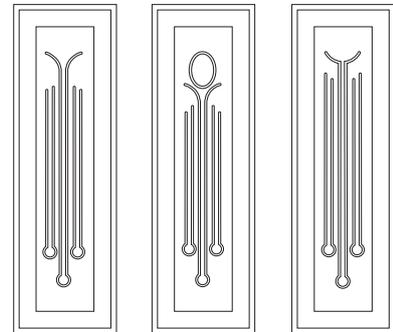


Ornament 1 Ornament 2 Ornament 3

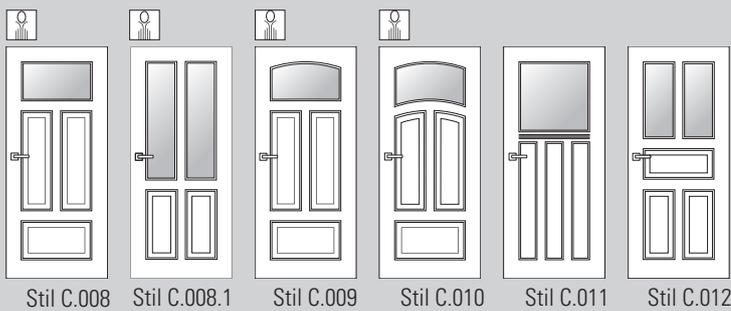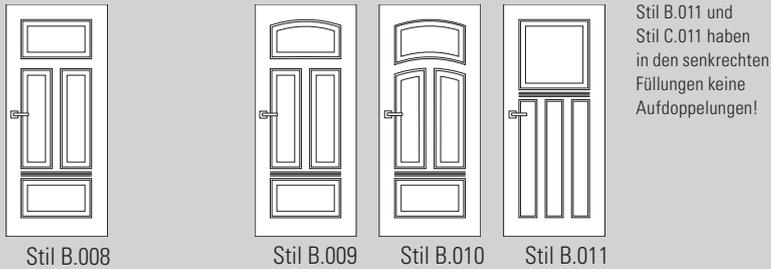


Ornamente auf Glas

Sie haben die Wahl:
 1. Ornament **satiniert** auf Klarglas.
 2. Ornament **klar** auf satiniertem Glas.

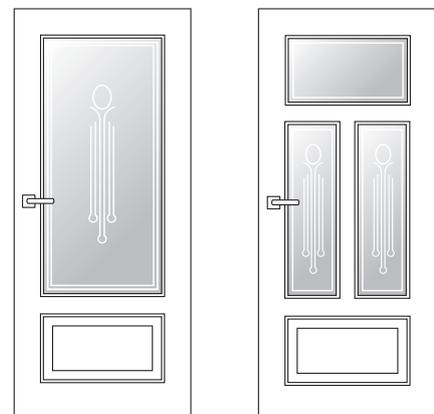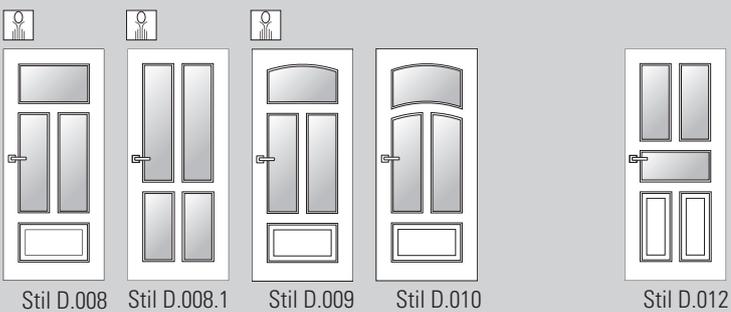


Beispiel für einen großen oder zwei kleine Lichtausschnitte!

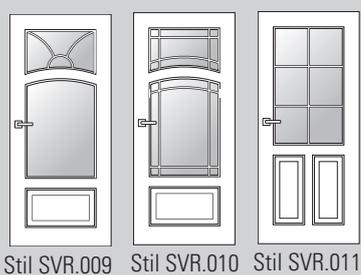

Türen mit Sprossenrahmen:
 Nicht alle Modelle sind in 610 mm Breite lieferbar!

Modelle Puristen

P1

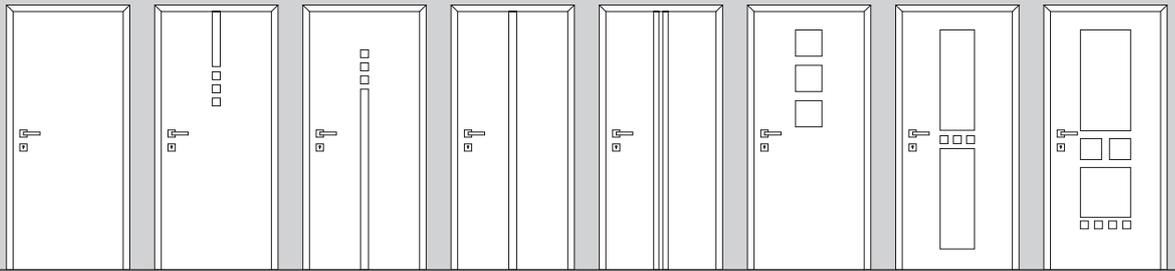

Purist P1.1

Purist P1.2

Purist P1.3

Purist P1.4


Purist P1.5

Purist P1.6

Purist P1.7

Purist P1.8

P2

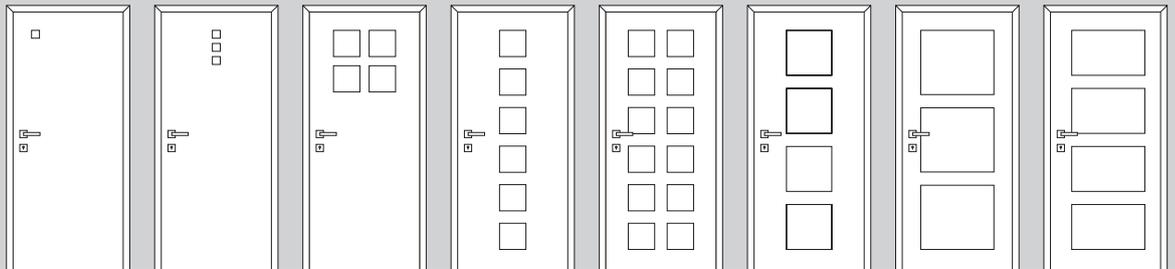

Purist P2.1

Purist P2.2

Purist P2.3

Purist P2.4

Purist P2.5


Purist P2.6

Purist P2.7

Purist P2.8

Fragen Sie nach unserem Glasangebot.

P3

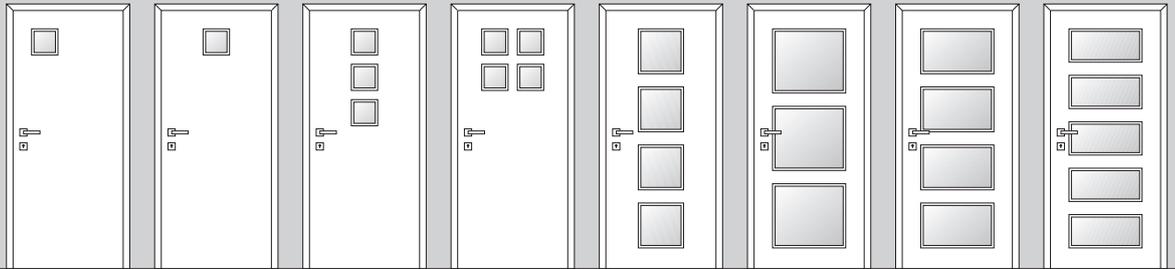

Purist P3.1

Purist P3.2

Purist P3.3

Purist P3.4

Purist P3.5


Purist P3.6

Purist P3.7

Purist P3.8

Fragen Sie nach unserem Glasangebot.

P4

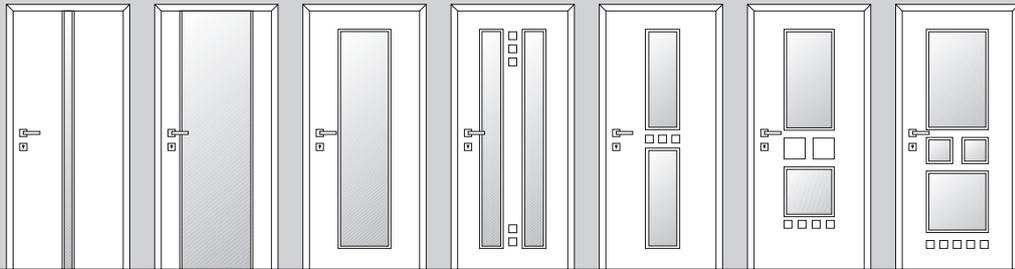

Purist P4.1

Purist P4.2

Purist P4.3

Purist P4.4


Purist P4.5

Purist P4.6

Purist P4.7

Modelle Geoline

Geo mit gefrästen Linien

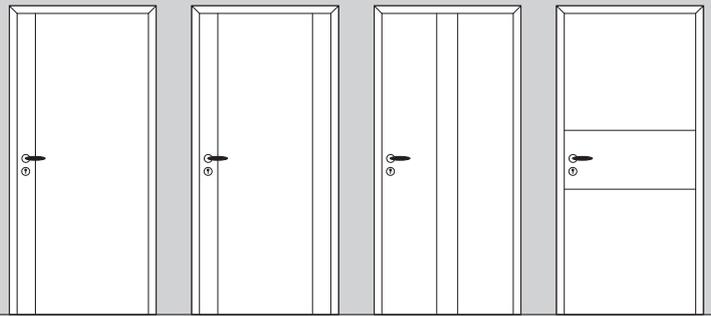


Geo.1

Geo.2

Geo.3

Geo.4

Geo mit gefrästen Linien

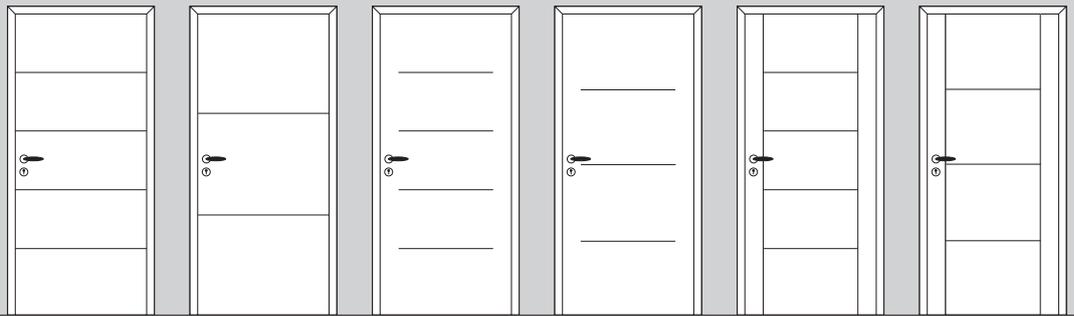

Geo.5

Geo.6

Geo.7

Geo.8

Geo.9

Geo.10

Geo mit Lichtausschnitt



Klarglas mit satinierten Linien oder Satinato mit klaren Linien

Geo.2 LA

Geo.4 LA

Geo.6 LA


Geo.8 LA

Geo.9 LA

Modelle Glatte Türen


volle Tür

GT · 1




gerader Überschlag

GT · 2




Rundkante

GT · 3




1/4-Stab

GT · 4




Facetten-Überschlag



GT-1,2,3 oder 4



GTB-1,2,3 oder 4



GTK-1,2,3 oder 4



GTG-1,2,3 oder 4




GTS6-1,2,3 oder 4



GTS8-1,2,3 oder 4


Modelle Klassiker exklusiv



S.1/F.1




S.1/F.2



S.1/F.3



S.1/F.4



S.1/F.10



S.1/F.2

Mit aufgesetzten Leisten

Mit Füllungsleisten

S.3/F.1

S.3/F.2

S.3/F.3


S.3/F.4

S.3/F.10

S.3/F.2



S.1/F.1 SVR



S.1/F.2 SVR



S.1/F.3 SVR



S.1/F.4 SVR



S.1/F.2 SVR

Mit aufgesetzten Leisten

Mit Füllungsleisten

S.3/F.1 SVR

S.3/F.2 SVR

S.3/F.3 SVR

S.3/F.4 SVR

S.3/F.2 SVR



S.1/F.1 LA



S.1/F.2 LA



S.1/F.3 LA



S.1/F.4 LA



S.1/F.10 LA



S.1/F.2 LA

Mit aufgesetzten Leisten

Mit Füllungsleisten

S.3/F.1 LA

S.3/F.2 LA

S.3/F.3 LA

S.3/F.4 LA

S.3/F.10 LA


S.3/F.2 LA

Modelle Sprossenrahmen für Klassiker exklusiv



Beispiel:


Serie 1
Form 1 LA/SVR
Modell 3




Modell 1




Modell 2



Modell 3




Modell 4




Modell 5




Modell 6




Modell 17



Modell 18




Modell 19



Modell 20



Modell 21



Modell 22

Schlösser

- ohne Schlüsselbohrung
- BB / PZ / WC-Schloß, mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic
- BB / PZ / WC-Schloß, mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp Edelstahl matt
- BB / PZ / WC-Schloß, mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp Messing poliert
- Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt, für stumpfe Türen
- 3-fach Verriegelung, Stulp silbermetallic

Schlösser für Schiebetüren

- BB-Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp silbermetallic
- BB-Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Messing poliert
- BB-Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp silbermetallic (2-flg.)
- BB-Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Messing poliert (2-flg.)
- Springgriff, Stulp silbermetallic
- Springgriff, Stulp Messing poliert

Bänder

- 2 Bänder V4426WF silbermetallic oder vernickelt
- 2 Bänder V4426WF Typ B-1 ruhebad-vernickelt
- 2 Bänder V4426WF Typ B-1 vergoldet
- 2 Bänder V4426WF Typ B-1 matt verchromt (F1)
- 2 Bänder V4426WF Typ B-2 ruhebad-vernickelt
- 2 Bänder V4426WF Typ B-2 vergoldet
- 2 Bänder V4426WF Typ B-2 matt verchromt (F1)
- 2 Bänder V4426WF Typ B-3 ruhebad-vernickelt
- 2 Bänder V4426WF Typ B-3 vergoldet
- 2 Bänder V4426WF Typ B-3 matt verchromt (F1)
- 2 Bänder V4426WF Edelstahl matt

Bänder für stumpfe Türen

- 2 Bänder 3D V7888 WF vernickelt, Band sichtbar
- 2 Bänder 3D V7888 WF Edelstahl matt, Band sichtbar
- 2 Bänder Tectus TE 310 3D, Band verdeckt liegend, F1
- 2 Bänder Tectus TE 310 3D, Band sichtbar, Nickel poliert
- 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Band verdeckt liegend, F1 (ab Türhöhe 2223 mm)
- 2 Bänder VX 7729/160-18, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm)
- 2 Bänder VX 7729/160-18, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)

2-flg.

- Standflügel mit Gegenfalz, Schließblech und Kantenriegel, silbermetallic
- Standflügel mit Gegenfalz, Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt
- Standflügel mit Gegenfalz, Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert
- Standflügel mit Gegenfalz, Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt oder Messing poliert, oberer Kantenriegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)

Schiebetüren

- stumpf mit Nut und 2 Griffmuscheln GM.1, silberfarbig (F1)
- stumpf mit Nut und 2 Griffmuscheln GM.1, Edelstahl matt
- stumpf mit Nut und 2 Griffmuscheln GM.1, Edelstahl poliert
- stumpf mit Nut und 2 Griffmuscheln GM.1, Messing poliert
- stumpf mit Nut und 2 Griffmuscheln GM.2, silberfarbig (F1)
- stumpf mit Nut und 2 Griffmuscheln GM.2, Edelstahl matt
- stumpf mit Nut und 2 Griffmuscheln GM.2, Edelstahl poliert
- stumpf mit Nut und 2 Griffmuscheln GM.3, silberfarbig (F1)
- stumpf mit Nut und 2 Griffmuscheln GM.3, Edelstahl matt
- stumpf mit Nut und 2 Griffmuscheln GM.3, Edelstahl poliert
- Quetschfalz bei 2-flg. Schiebetüren

Sonderlackierung

- grundiert
- RAL 9016 (verkehrsweiß) oder RAL 9001 (cremeweiß)
- nach beliebigen NCS- oder RAL-Farbton, seidenmatt

Sonstiges

- absenkbare Planet-Bodendichtung eingebaut

Standardverglasung

Klarglas weiß
Satinato weiß / grün
VSG matte Folie
Antik 75 weiß
Altdeutsch K weiß
Kathedral weiß
Chinchilla weiß
Silk weiß
Masterpoint weiß
Mastercarré weiß
Gotik weiß
Eisblume
Pavé weiß
Uadi weiß
Linea weiß
Punto weiß

ESG-Verglasung

Klarglas ESG weiß
Satinato ESG weiß
Chinchilla ESG weiß
Gotik ESG weiß
Mastercarré ESG weiß
Kathedral ESG weiß

Facettenverglasung

sichtbare Facette 20 mm, Glasstärke 8 mm (nicht für Galerie, duo und Puristen)
Klarglas mit Facettenschliff
Satinato mit Facettenschliff

Weitere Gläser auf Anfrage!


Edelstahlschiebetürsystem

vor der Wand laufend - für Mauerwerksmontage ohne Zarge oder für Montage mit B+K-Durchgangszarge


Edelstahloberfläche, Korn 600, strichmatt, feingeschliffen, in Möbelqualität, Laufschiene aus 25 mm Vollmaterial, die Enden sind plangedreht und verfügen über eine feine Fäse, Wandbefestigung durch Wandanschlussrosetten, Durchmesser 60 mm, Rollwage mit Aushebesicherung, exenterverstellbar für Türblattstärke 40 mm, Bauhöhe 117 mm, Anhängelast laut Statik 68 kg, Türblattstopper Edelstahl, Anschlagfläche Gummi schwarz, Bodenführung Edelstahl, Griffmuscheln Edelstahl, Durchmesser 69 mm


Achtung! Bitte beachten Sie, dass bei dem Einsatz des Schiebetürsystems eine Sondertürgröße erforderlich ist!

Beispiel ohne Zarge

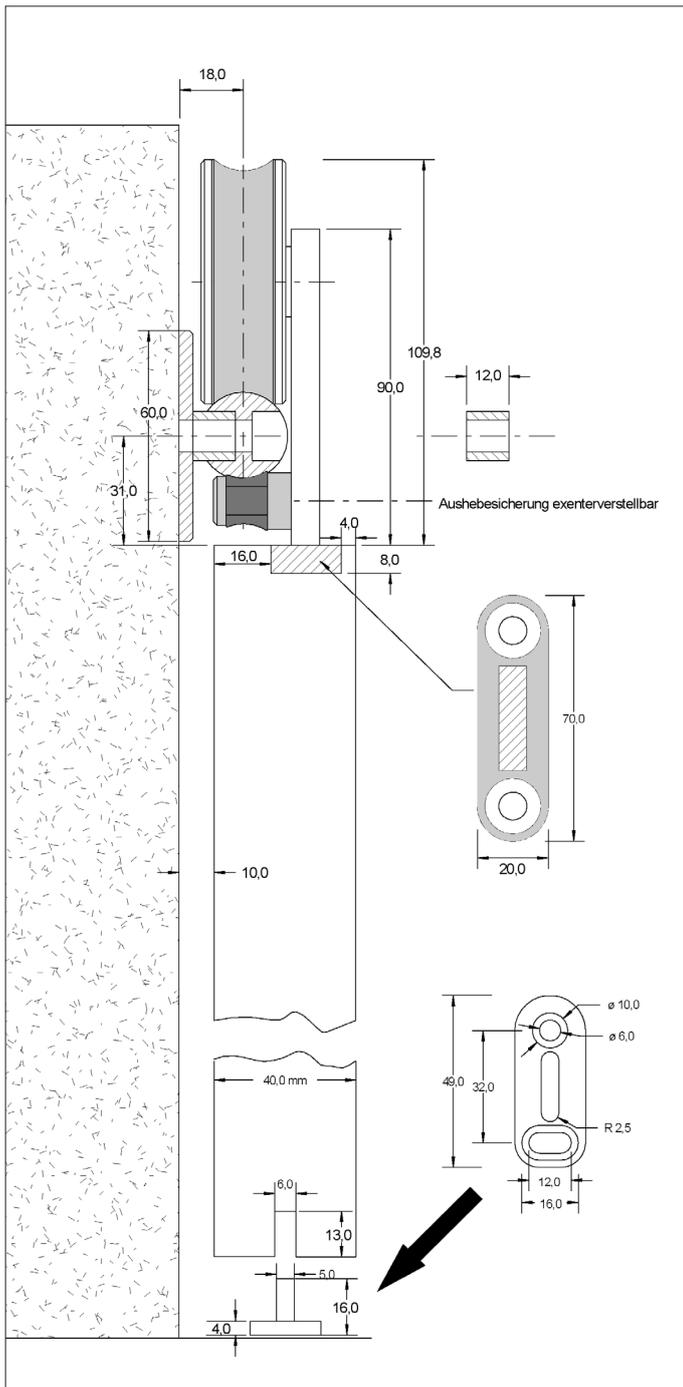

Beispiel mit Zarge

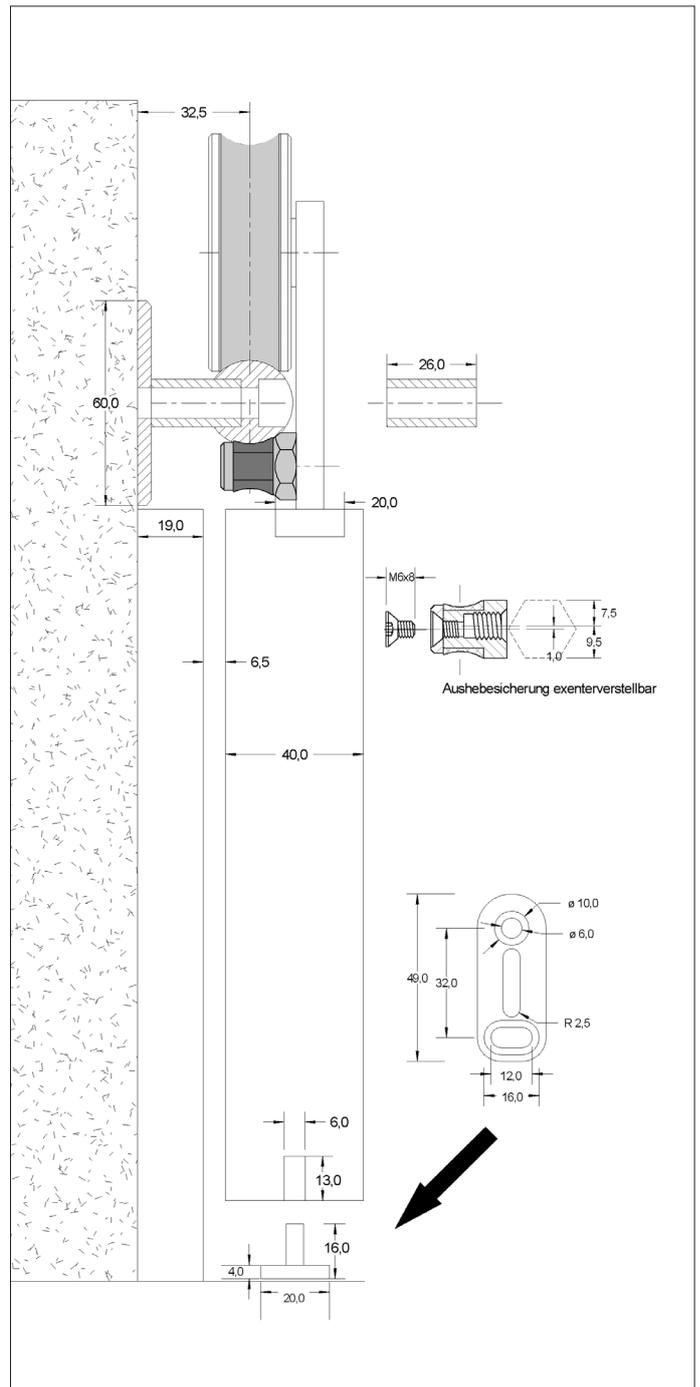

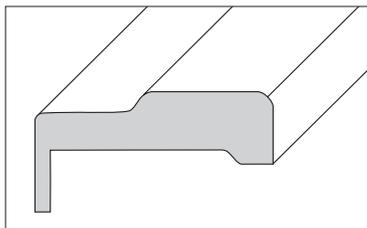Zarge A


Bekleidungsbreite: 75 mm

Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF mit einfachem Stufenprofil, 75 mm breit, 22 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3692 mit Röhrenführung, Schließblech silbermetallisch mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF mit einfachem Stufenprofil, 75 mm breit, 22 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 7502 3D inkl. Abdeckwinkel V 7560 KK vernickelt oder Bandaufnahmen Tectus TE 310 3D verdeckt liegend. Schließblech silbermetallisch mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

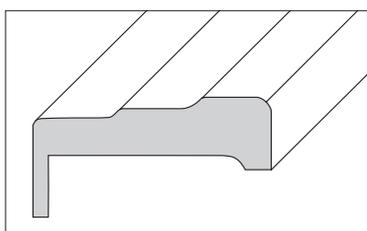Zarge B


Bekleidungsbreite: 75 mm

Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF mit zweifachem Stufenprofil, 75 mm breit, 22 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3692 mit Röhrenführung, Schließblech silbermetallisch mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF mit zweifachem Stufenprofil, 75 mm breit, 22 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, Bandaufnahmen V 7502 3D inkl. Abdeckwinkel V 7560 KK vernickelt oder Bandaufnahmen Tectus TE 310 3D verdeckt liegend. Schließblech silbermetallisch mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

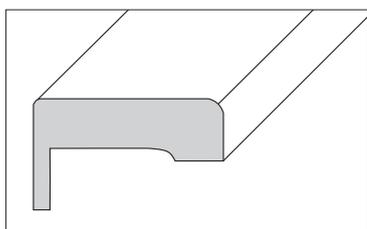Zarge C


Bekleidungsbreite: 60 mm

Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 60 mm breit, 19 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3692 mit Röhrenführung, Schließblech silbermetallisch mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 60 mm breit, 19 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 7502 3D inkl. Abdeckwinkel V 7560 KK vernickelt oder Bandaufnahmen Tectus TE 310 3D verdeckt liegend. Schließblech silbermetallisch mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

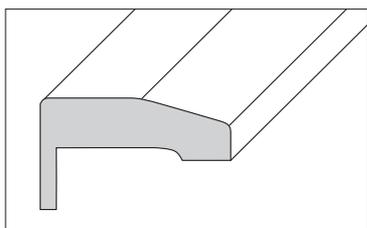Zarge D


Bekleidungsbreite: 60 mm

Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, mittig zur Wand abgeschrägt, 60 mm breit, 19 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3692 mit Röhrenführung, Schließblech silbermetallisch mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, mittig zur Wand abgeschrägt, 60 mm breit, 19 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, Bandaufnahmen V 7502 3D inkl. Abdeckwinkel V 7560 KK vernickelt oder Bandaufnahmen Tectus TE 310 3D verdeckt liegend. Schließblech silbermetallisch mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

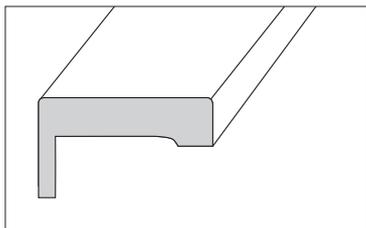Zarge E


Bekleidungsbreite: 55 mm

Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 55 mm breit, 19 mm stark, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3692 mit Röhrenführung, Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 55 mm breit, 19 mm stark, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, Bandaufnahmen V 7502 3D inkl. Abdeckwinkel V 7560 KK vernickelt oder Bandaufnahmen Tectus TE 310 3D verdeckt liegend. Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

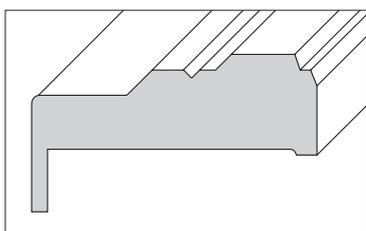Zarge LD


Bekleidungsbreite: 90 mm

Zarge für gefälzte Türen


Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 30 mm stark, mit profiliertem Stufenprofil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3692 mit Röhrenführung, Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 30 mm stark, mit profiliertem Stufenprofil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 7502 3D inkl. Abdeckwinkel V 7560 KK vernickelt oder Bandaufnahmen Tectus TE 310 3D verdeckt liegend. Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

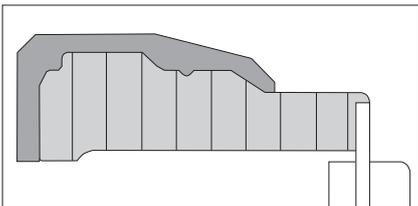Optional: Zarge LD mit Sockelstück**Zarge LD mit Sockelstück**

Optional ist die Zarge LD mit einem Sockelstück, Höhe 140 mm erhältlich.

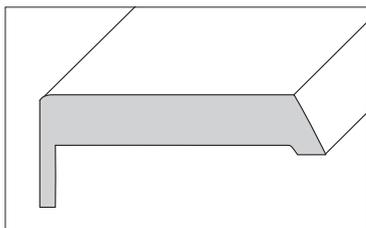Zarge P


Bekleidungsbreite: 90 mm

Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 19 mm stark, 30° abgeschrägt, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3692 mit Röhrenführung, Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 19 mm stark, 30° abgeschrägt, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 7502 3D inkl. Abdeckwinkel V 7560 KK vernickelt oder Bandaufnahmen Tectus TE 310 3D verdeckt liegend. Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

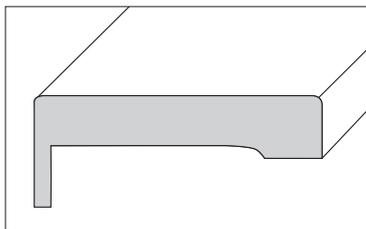Zarge S


Bekleidungsbreite: 90 mm

Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 19 mm stark, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3692 mit Röhrenführung, Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 19 mm stark, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ESH ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, Bandaufnahmen V 7502 3D inkl. Abdeckwinkel V 7560 KK vernickelt oder Bandaufnahmen Tectus TE 310 3D verdeckt liegend. Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

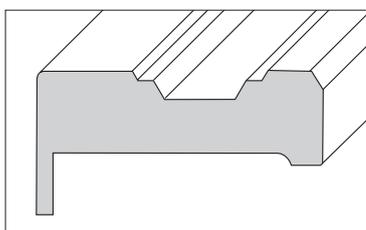Zarge ST

Bekleidungsbreite: 90 mm

Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 30 mm stark, mit profiliertem Stufenprofil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3692 mit Röhrenführung, Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen


Futterbrett: 22 mm Spanplatte mit abgerundeter Kante, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 30 mm stark, mit profiliertem Stufenprofil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche Weißlack ähnlich RAL 9010. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 7502 3D inkl. Abdeckwinkel V 7560 KK vernickelt oder Bandaufnahmen Tectus TE 310 3D verdeckt liegend. Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zusammengebaute Zargen**Hinweis:**

Alle Zargenvarianten alternativ auch fertig zusammengebaut und endlackiert erhältlich.

Bekleidung ohne Gehrungsfugen, aus einem Stück gefräst.

StilAufsätze

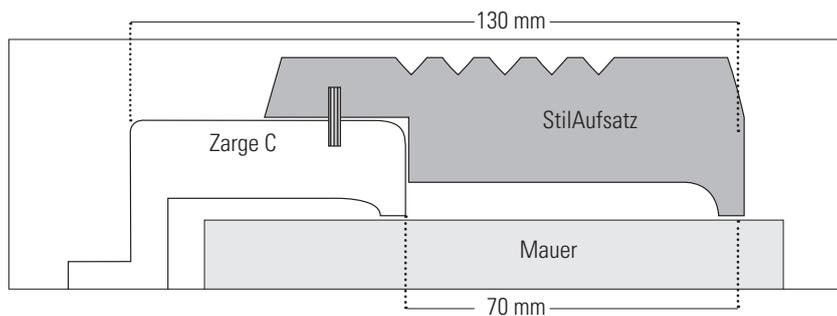

StilAufsätze für entsprechend vorgerichtete Zarge C, MDF massiv mit gefrästen Linien und Flächen, Verbreiterung der Zargenbekleidung um ca. 70 mm auf ca. 130 mm Gesamtbreite, Oberfläche mit 2 Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren lackiert. Sockelhöhe 140 mm. Der Öffnungswinkel wird durch das Sockelstück auf 140° eingeschränkt. Wir empfehlen die Montage eines Türstoppers.

Die Aufsätze werden auf die Zarge C montiert!

StilAufsätze		1	2	3	4
A	 <p>mit gefrästen Linien</p>		 <p>mit gefräster Linie</p>	 <p>mit tiefergefäster Fläche (ca. 4 mm)</p>	 <p>mit gefrästen Linien</p>
B	 <p>mit gefräster Linie</p>				
C	 <p>mit tiefer gefräster Fläche (ca. 4 mm)</p>				
D	 <p>mit tiefer gefrästen Flächen (ca. 4 mm)</p>				
E	 <p>mit gefrästen Linien und tiefergefäster Fläche (ca. 4 mm)</p>				
F	 <p>mit tiefer gefrästen Flächen (ca. 4 mm)</p>				

Modelle Türen und Zargen duo

duo 55

Seitenteile 55mm breit
Kopfstück 55 mm hoch


duo A.1 und A.2

Seitenteile 90 mm breit,
Kopfstück 90 mm hoch

duo A.3 und A.4

Seitenteile 90 mm breit,
Kopfstück 240 mm hoch

Zargen A

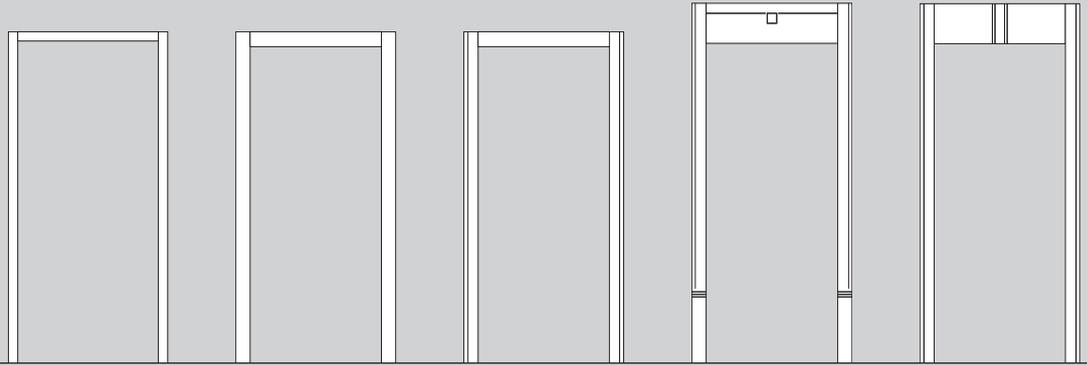

duo 55

duo A.1

duo A.2


duo A.3

duo A.4

duo B.1 bis B.4

Seitenteile 90 mm breit,
Kopfstück 120 mm hoch

Zargen B

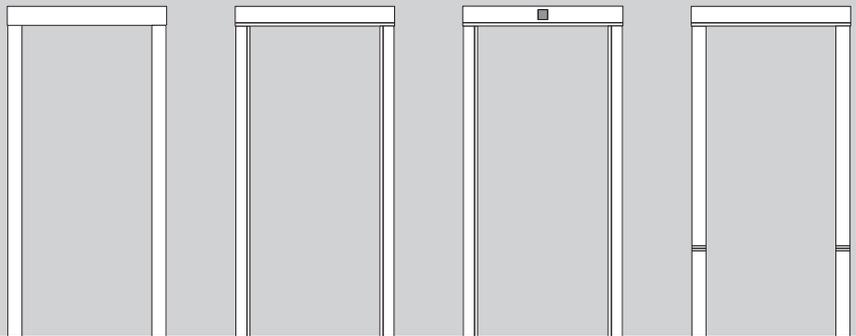

duo B.1


duo B.2

duo B.3

duo B.4

duo glatt und mit gefrästen Linien

Türen

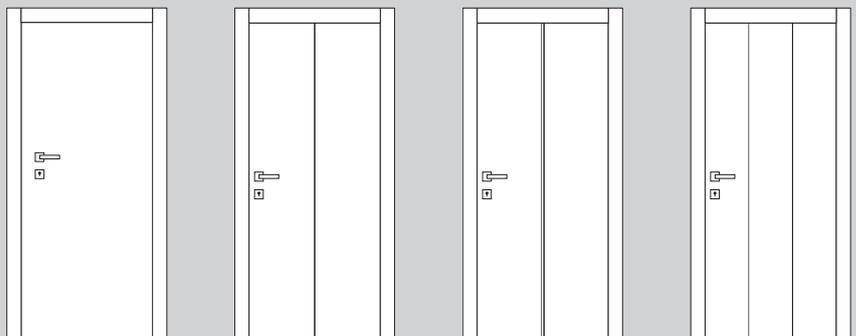

duo Tür 1

duo Tür 2


duo Tür 3

duo Tür 4

duo Türen mit Lichtausschnitt

Merkmal: keine sichtbaren
Glasleisten

Türen


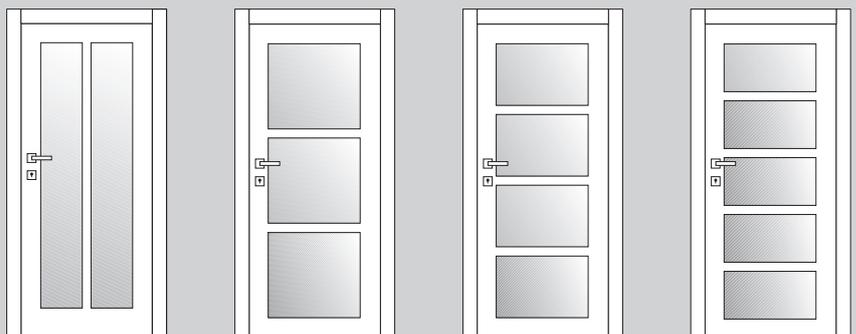


duo Tür LA.2

duo Tür LA.3

duo Tür LA.4

duo Tür LA.5

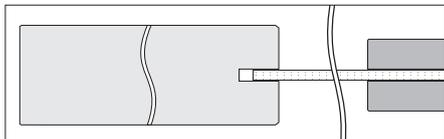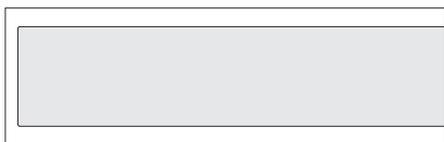
duo – nach DIN 68706-1**Türblatt stumpf (Standard)**

Türstärke ca 40 mm, MDF V 313 massiv, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bandvarianten – Bänder V 7888 WF vernickelt, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend

mit Lichtausschnitt



Verglasung durch eine eingeschobene Glasfüllung, ohne Glasleisten, Sprossenleisten unterbündig

Detail: Linienfräsung

**Zarge für stumpfe Türen**


Futterbrett: 28 mm MDF V 313 mit gefasteten Kanten. Bekleidung aus MDF V 313, 19 mm dick, mit gefasteten Kanten. Konstruktionsfuge im Zargenfalz zwischen Futterbrett und Bekleidung. Eckverbindungen stumpf gearbeitet mit Konstruktions-fugen. Oberfläche grundiert und mit 2-Komponentenlack weiß ähnlich RAL 9010 im Spritzverfahren lackiert. Toleranzausgleich ca. + 15 mm - 4 mm, Schließblech silbermetallisch mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung, Türanschlagpunkte auf Wunsch, Bandaufnahmen V 7502 3D inkl. Abdeckwinkel V 7560 KK vernickelt oder Bandaufnahmen für Tectus TE 310 3D.

Detail: Konstruktionsfuge im Zargenfalz

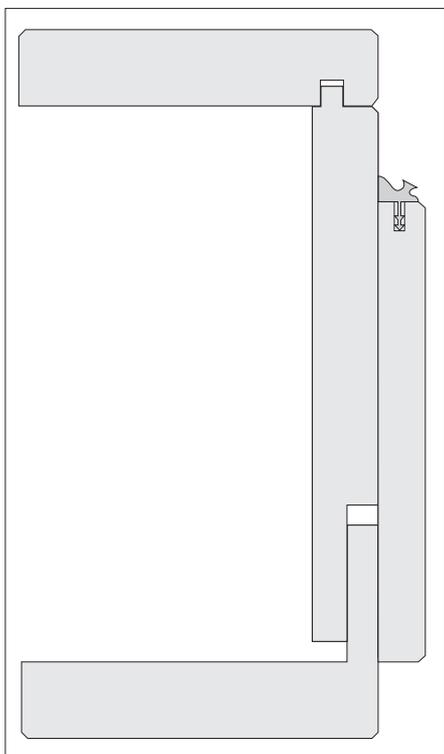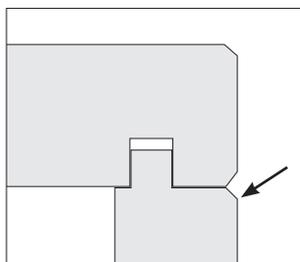


Modelle Zargen und Türen Galerie

Tür und Zarge

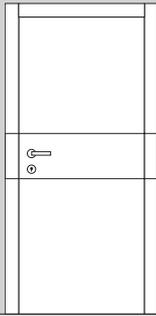


Tür G.1 – Zarge G.1

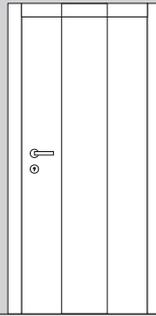


Tür G.2 – Zarge G.2

Tür und Zarge mit gefräster Linie.
7 Farbvarianten

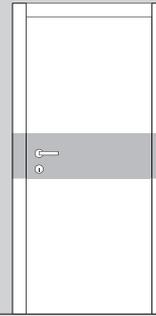


Tür G.3 – Zarge G.3

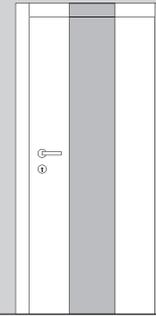

Tür G.4 – Zarge G.4

Tür und Zarge mit gefräster Linie und Hochglanzfläche.
7 Farbvarianten

Glastür

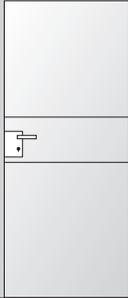


Glastür G.1



Glastür G.2

Glastür mit geschliffener Linie.
Linie in klar oder satiniert.

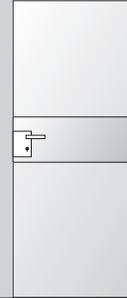

Glastür G.3



Glastür G.4

Glastür mit geschliffener, klarer Linie und satinierter Glasfläche.
Mittelstreifen satiniert, übrige Fläche klar
oder
Mittelstreifen klar, übrige Fläche satiniert.

Holzlastür



Holzlastür GH.2

Holzlastür mit eingesetzten Riegeln. Glas klar oder satiniert.
7 Farbvarianten



Holzlastür GH.4

Holzlastür mit eingesetzten Riegeln in Hochglanz. Glas klar oder satiniert.
7 Farbvarianten

Galerie nach DIN 68706-1**7 Farbvarianten:**

- FG.01 Verkehrsweiß (RAL 9016)
- FG.02 Puder
- FG.03 Hellgrau
- FG.04 Mittelgrau
- FG.05 Anthrazit
- FG.06 Beigegrau
- FG.07 B+K weiß (ähnlich RAL 9010)

Türblatt stumpf (Standard)

Türhöhe ca. 40mm, MDF V313 massiv, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, mit durchgehenden Linien alternativ mit durchgehenden Linien und Hochglanzfläche, mit 2-Komponentenlack im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten Oberfläche lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Bänder Tectus TE 310 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

mittig eingesetzter Glasstreifen, Dekorriegel oben und unten in Seidenmatt oder Hochglanz poliert.

Ganzglastüren

Float ESG mit V-Rillenfräsung 3 mm, Linie poliert oder satiniert, alternativ mit polierten Linien und satinierter Glasfläche mit Griffschutz. Bohrung für Objektbänder, Bohrung für Objekt-Schloßkasten, alternativ Bohrung für Studio-Schloß.


Zarge Galerie nach DIN 68706-1**7 Farbvarianten:**

- FG.01 Verkehrsweiß (RAL 9016)
- FG.02 Puder
- FG.03 Hellgrau
- FG.04 Mittelgrau
- FG.05 Anthrazit
- FG.06 Beigegrau
- FG.07 B+K weiß (ähnlich RAL 9010)

Zargen für stumpfe Türen

Futterbrett 28 mm, MDF V 313, Bekleidung aus MDF V 313, 19 mm stark, mit gefasteten Kanten. Bekleidung mit Linienfräsung oder Linienfräsung und Hochglanzfläche analog zum Türmodell. Eckverbindungen stumpf gearbeitet, mit 2-Komponentenlack im Spritzverfahren lackiert. Toleranzausgleich ca. +15 mm - 4 mm, Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen. Zargendichtung an Farbton des Elements angepasst. Bandaufnahme für Tectus TE 310 3D.

DV - GrundModelle

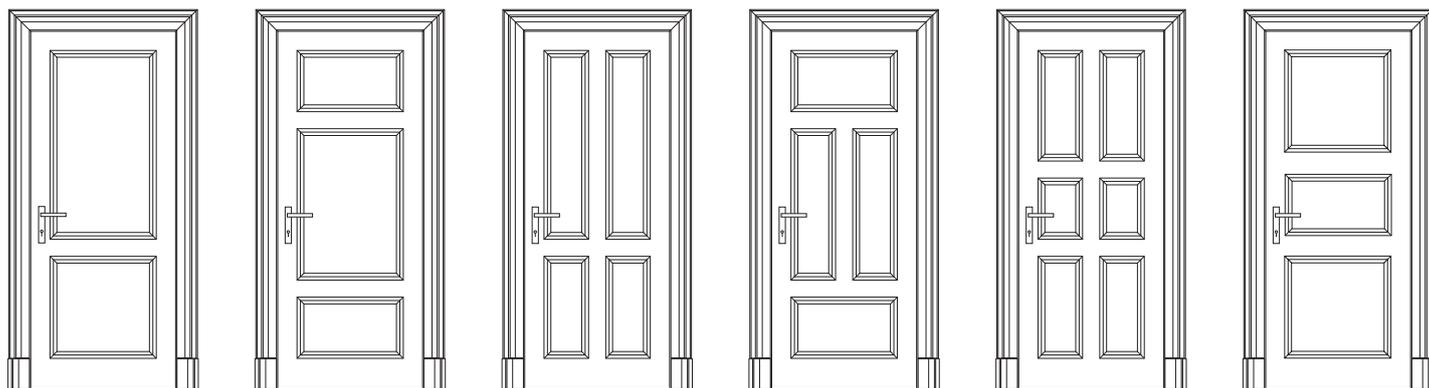

DV.1

DV.2


DV.3

DV.4


DV.5

DV.6


DV - Profile

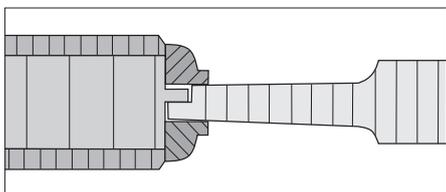

DV-A.1

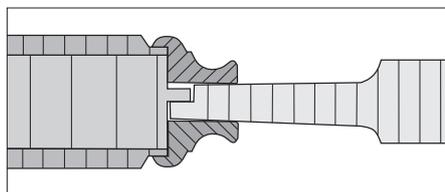


DV-A.2

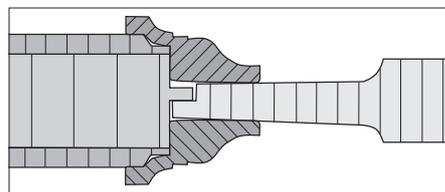


DV-B.1


DV - Lichtausschnitte

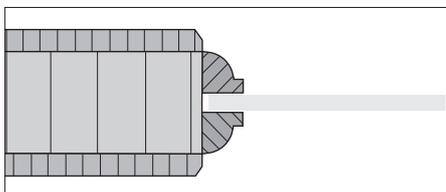

DV-A.1 LA

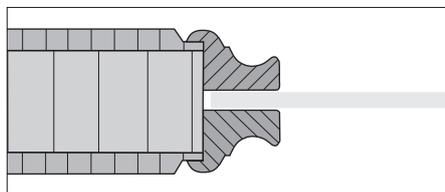


DV-A.2 LA

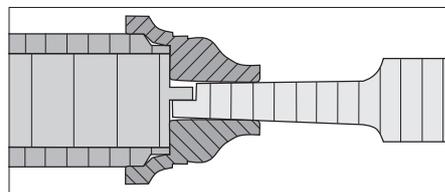


DV-B.1 LA


DV - Zargen

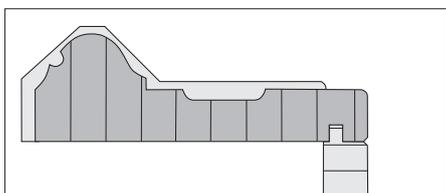

DV-Z.1

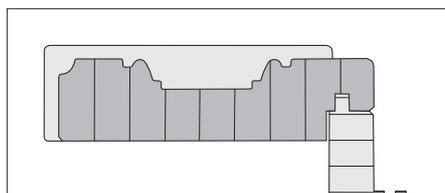


DV-Z.2

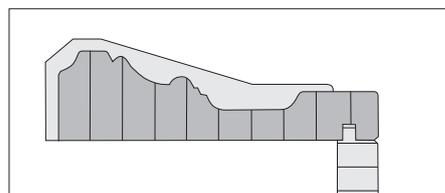


DV-Z.3

Detail: Futterbrett mit kassetierter Laibung (optional)


Leisten abhängig von Leisten des gewählten Türmodells, ab Futterbreite 300 mm

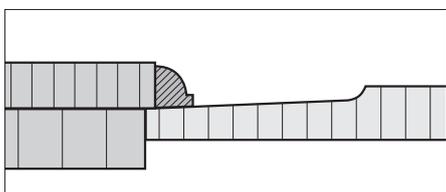

DV-A.1

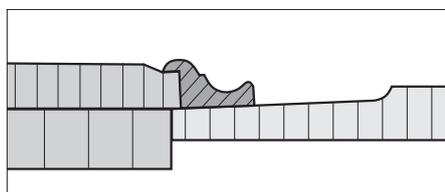

DV-A.2

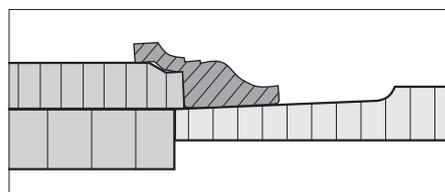

DV-B.1

Türen Denkmalschutz- und Villentüren**Türblatt gefälzt**

Türblatt ca. 40 mm stark in Rahmenbauoptik ohne Brüstungsfuge, Sandwichtaufbau mit 28 mm MDF V 313 mit Stabilisatoren, 6 mm HDF-Decklage und umlaufenden MDF-Einleimer, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5 mm, Türüberschlag leicht gerundet, allseitig mehrschichtiger Lackaufbau mit einem 2-Komponenten-Lack weiß ähnlich RAL 9010, 3 Einbohrbänder B1 V4426 WF ruhebad vernickelt, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic

Türblatt stumpf

Türblatt ca. 40 mm stark in Rahmenbauoptik ohne Brüstungsfuge, Sandwichtaufbau mit 28 mm MDF V 313 mit Stabilisatoren, 6 mm HDF-Decklage und umlaufenden MDF-Einleimer, stumpf, allseitig mehrschichtiger Lackaufbau mit einem 2-Komponenten-Lack weiß ähnlich RAL 9010, 2 Bänder VX 7729/160-18, Edelstahl matt, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung, Stulp silbermetallic

Füllungen

DV-A.1: Füllungen aus MDF 22 mm stark, beidseitig abgeplattet, mit flächenunterbündiger Verleistung.

mit Lichtausschnitt: Beidseitig mit Gashalteleisten flächenunterbündig verleistet.

mit Sprossenrahmen: Beidseitig mit aufgesetzten Falzleisten verleistet.

DV-A. 2: Füllungen aus MDF 22 mm stark, beidseitig abgeplattet, mit flächenunterbündiger Verleistung.

mit Lichtausschnitt: Beidseitig mit Gashalteleisten flächenunterbündig verleistet.

mit Sprossenrahmen: Beidseitig mit aufgesetzten Falzleisten verleistet.

DV-B. 1: Füllungen aus MDF 22 mm stark, beidseitig abgeplattet, mit auftragender Falzverleistung.

mit Lichtausschnitt: Beidseitig mit Gashalteleisten auftragend verleistet.

mit Sprossenrahmen: Beidseitig mit aufgesetzten Falzleisten verleistet.

Zargen Denkmalschutz- und Villentüren**Zarge für gefälzte Türen**

Futterbrett 28 mm MDF V 313, gefaste Kanten, mit stumpfer Eckverbindung geschraubt, Bekleidung oben auf Gehrung mit Excenter-Verbinder, unterer Abschluß durch ein Sockelstück, allseitig mehrschichtiger Lackaufbau mit einem 2-Komponenten-Lack weiß ähnlich RAL 9010, Toleranzausgleich ca. +10 mm -5 mm, mit Bandaufnahmen V3692, Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, Dichtung weiß dreiseitig montiert

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett 28 mm MDF, gefaste Kanten, mit stumpfer Eckverbindung geschraubt, Bekleidung oben auf Gehrung mit Excenter-Verbinder, unterer Abschluß durch ein Sockelstück, allseitig mehrschichtiger Lackaufbau mit einem 2-Komponenten-Lack weiß ähnlich RAL 9010, Toleranzausgleich ca. +10 mm -4 mm, mit Bandaufnahmen VX 7502 3D inkl. Abdeckwinkel VX 7560 KK, Schließblech silbermetallic mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, Dichtung weiß dreiseitig montiert

Bekleidungsbreiten / Bekleidungsstärken

DV-Z. 1: Bekleidungsbreite 120 mm, Bekleidungsstärke 39 mm

DV-Z. 2: Bekleidungsbreite 114 mm, Bekleidungsstärke 30 mm

DV-Z. 3: Bekleidungsbreite 126 mm, Bekleidungsstärke 35 mm

Hinweis: Kassettierte Laibungen sind ab einer Futterbreite von 300 mm möglich.

Türdrückergarnituren Rund

mit flächenbündig eingearbeiteten Drücker- und Schlüsselrosetten
Ausführung Rund (ohne sichtbare Verschraubungen)



BK.1
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.2
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.3
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.4
Oberflächen:
Alu natur / Handhabe schwarz



BK.5
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.6
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt / Handhabe schwarz oder weiß
Edelstahl poliert / Handhabe schwarz oder weiß



BK.6 white
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.7
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.8
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.9
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert

Türdrückergarnituren Eckig

mit flächenbündig eingearbeiteten Drücker- und Schlüsselrosetten
Ausführung Eckig (einseitig unsichtbar verschraubt)



BK.1 E
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.2 E
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.3 E
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.5 E
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert



BK.6 E
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt / Handhabe schwarz oder weiß
Edelstahl poliert / Handhabe schwarz oder weiß



BK.6 E white
Oberflächen:
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert

mit Langschild Eckig



**Langschild flächenbündig eingearbeitet
beidseitig sichtbar verschraubt**

möglich **für alle** Drückermodelle, BB-Ausführung

Oberflächen
Edelstahl feinmatt
Edelstahl poliert

Beispiel: BK.6 Langschild

Gefälzte Türen und Zargen

	Mauer - öffnung	Türblatt	Zargenfalz	Futter (außen)	Durchgang	Bekleidung außen			
						A/B	C/D	E	LD / P / S / ST
1-flügelig	2010 x 635	1985 x 610	1983 x 591	1995 x 615	1972 x 569	2058 x 741	2043 x 711	2038 x 701	2073 x 771
	2010 x 760	1985 x 735	1983 x 716	1995 x 740	1972 x 694	2058 x 866	2043 x 836	2038 x 826	2073 x 896
	2010 x 885	1985 x 860	1983 x 841	1995 x 865	1972 x 819	2058 x 991	2043 x 961	2038 x 951	2073 x 1021
	2010 x 1010	1985 x 985	1983 x 966	1995 x 990	1972 x 944	2058 x 1116	2043 x 1086	2038 x 1076	2073 x 1146
	2135 x 635	2110 x 610	2108 x 591	2120 x 615	2097 x 569	2183 x 741	2168 x 711	2163 x 701	2198 x 771
	2135 x 760	2110 x 735	2108 x 716	2120 x 740	2097 x 694	2183 x 866	2168 x 836	2163 x 826	2198 x 896
	2135 x 885	2110 x 860	2108 x 841	2120 x 865	2097 x 819	2183 x 991	2168 x 961	2163 x 951	2198 x 1021
	2135 x 1010	2110 x 985	2108 x 966	2120 x 990	2097 x 944	2183 x 1116	2168 x 1086	2163 x 1076	2198 x 1146
2-flügelig	2010 x 1260	1985 x 1210	1983 x 1191	1995 x 1215	1972 x 1169	2058 x 1341	2043 x 1311	2038 x 1301	2073 x 1371
	2010 x 1510	1985 x 1460	1983 x 1441	1995 x 1465	1972 x 1419	2058 x 1591	2043 x 1561	2038 x 1551	2073 x 1621
	2010 x 1760	1985 x 1710	1983 x 1691	1995 x 1715	1972 x 1669	2058 x 1841	2043 x 1811	2038 x 1801	2073 x 1871
	2010 x 2010	1985 x 1960	1983 x 1941	1995 x 1965	1972 x 1919	2058 x 2091	2043 x 2061	2038 x 2051	2073 x 2121
	2135 x 1260	2110 x 1210	2108 x 1191	2120 x 1215	2097 x 1169	2183 x 1341	2168 x 1311	2163 x 1301	2198 x 1371
	2135 x 1510	2110 x 1460	2108 x 1441	2120 x 1465	2097 x 1419	2183 x 1591	2168 x 1561	2163 x 1551	2198 x 1621
	2135 x 1760	2110 x 1710	2108 x 1691	2120 x 1715	2097 x 1669	2183 x 1841	2168 x 1811	2163 x 1801	2198 x 1871
	2135 x 2010	2110 x 1960	2108 x 1941	2120 x 1965	2097 x 1919	2183 x 2091	2168 x 2061	2163 x 2051	2198 x 2121

Stumpfe Türen und Zargen

	Mauer - öffnung	Türblatt	Zargenfalz	Futter (außen)	Durchgang	Bekleidung außen			
						A/B	C/D	E	LD / P / S / ST
1-flügelig	2010 x 635	1972 x 584	1983 x 591	1995 x 615	1972 x 569	2058 x 741	2043 x 711	2038 x 701	2073 x 771
	2010 x 760	1972 x 709	1983 x 716	1995 x 740	1972 x 694	2058 x 866	2043 x 836	2038 x 826	2073 x 896
	2010 x 885	1972 x 834	1983 x 841	1995 x 865	1972 x 819	2058 x 991	2043 x 961	2038 x 951	2073 x 1021
	2010 x 1010	1972 x 959	1983 x 966	1995 x 990	1972 x 944	2058 x 1116	2043 x 1086	2038 x 1076	2073 x 1146
	2135 x 635	2097 x 584	2108 x 591	2120 x 615	2097 x 569	2183 x 741	2168 x 711	2163 x 701	2198 x 771
	2135 x 760	2097 x 709	2108 x 716	2120 x 740	2097 x 694	2183 x 866	2168 x 836	2163 x 826	2198 x 896
	2135 x 885	2097 x 834	2108 x 841	2120 x 865	2097 x 819	2183 x 991	2168 x 961	2163 x 951	2198 x 1021
	2135 x 1010	2097 x 959	2108 x 966	2120 x 990	2097 x 944	2183 x 1116	2168 x 1086	2163 x 1076	2198 x 1146
2-flügelig	2010 x 1260	1972 x 1184	1983 x 1191	1995 x 1215	1972 x 1169	2058 x 1341	2043 x 1311	2038 x 1301	2073 x 1371
	2010 x 1510	1972 x 1434	1983 x 1441	1995 x 1465	1972 x 1419	2058 x 1591	2043 x 1561	2038 x 1551	2073 x 1621
	2010 x 1760	1972 x 1684	1983 x 1691	1995 x 1715	1972 x 1669	2058 x 1841	2043 x 1811	2038 x 1801	2073 x 1871
	2010 x 2010	1972 x 1934	1983 x 1941	1995 x 1965	1972 x 1919	2058 x 2091	2043 x 2061	2038 x 2051	2073 x 2121
	2135 x 1260	2097 x 1184	2108 x 1191	2120 x 1215	2097 x 1169	2183 x 1341	2168 x 1311	2163 x 1301	2198 x 1371
	2135 x 1510	2097 x 1434	2108 x 1441	2120 x 1465	2097 x 1419	2183 x 1591	2168 x 1561	2163 x 1551	2198 x 1621
	2135 x 1760	2097 x 1684	2108 x 1691	2120 x 1715	2097 x 1669	2183 x 1841	2168 x 1811	2163 x 1801	2198 x 1871
	2135 x 2010	2097 x 1934	2108 x 1941	2120 x 1965	2097 x 1919	2183 x 2091	2168 x 2061	2163 x 2051	2198 x 2121

Gefälzte Türen und zusammengebaute Zargen (Zarge Bekleidung aus einem Stück gefräst)

	Mauer - öffnung	Türblatt	Zargenfalz	Futter (außen)	Durchgang	Bekleidung außen			
						A/B	C/D	E	LD / P / S / ST
1-flügelig	2010 x 635	1978 x 596	1975 x 576	1991 x 608	1963 x 552	2050 x 726	2035 x 696	2030 x 686	2065 x 756
	2010 x 760	1978 x 721	1975 x 701	1991 x 733	1963 x 677	2050 x 851	2035 x 821	2030 x 811	2065 x 881
	2010 x 885	1978 x 846	1975 x 826	1991 x 858	1963 x 802	2050 x 976	2035 x 946	2030 x 936	2065 x 1006
	2010 x 1010	1978 x 971	1975 x 951	1991 x 983	1963 x 927	2050 x 1101	2035 x 1071	2030 x 1061	2065 x 1131
	2135 x 635	2103 x 596	2100 x 576	2116 x 608	2088 x 552	2175 x 726	2160 x 696	2155 x 686	2190 x 756
	2135 x 760	2103 x 721	2100 x 701	2116 x 733	2088 x 677	2175 x 851	2160 x 821	2155 x 811	2190 x 881
	2135 x 885	2103 x 846	2100 x 826	2116 x 858	2088 x 802	2175 x 976	2160 x 946	2155 x 936	2190 x 1006
	2135 x 1010	2103 x 971	2100 x 951	2116 x 983	2088 x 927	2175 x 1101	2160 x 1071	2155 x 1061	2190 x 1131
2-flügelig	2010 x 1260	1978 x 1210	1975 x 1190	1991 x 1222	1963 x 1166	2050 x 1340	2035 x 1310	2030 x 1300	2065 x 1370
	2010 x 1510	1978 x 1460	1975 x 1440	1991 x 1472	1963 x 1416	2050 x 1590	2035 x 1560	2030 x 1550	2065 x 1620
	2010 x 1760	1978 x 1710	1975 x 1690	1991 x 1722	1963 x 1666	2050 x 1840	2035 x 1810	2030 x 1800	2065 x 1870
	2010 x 2010	1978 x 1960	1975 x 1940	1991 x 1972	1963 x 1916	2050 x 2090	2035 x 2060	2030 x 2050	2065 x 2120
	2135 x 1260	2103 x 1210	2100 x 1190	2116 x 1222	2088 x 1166	2175 x 1340	2160 x 1310	2155 x 1300	2190 x 1370
	2135 x 1510	2103 x 1460	2100 x 1440	2116 x 1472	2088 x 1416	2175 x 1590	2160 x 1560	2155 x 1550	2190 x 1620
	2135 x 1760	2103 x 1710	2100 x 1690	2116 x 1722	2088 x 1666	2175 x 1840	2160 x 1810	2155 x 1800	2190 x 1870
	2135 x 2010	2103 x 1960	2100 x 1940	2116 x 1972	2088 x 1916	2175 x 2090	2160 x 2060	2155 x 2050	2190 x 2120
Blattmaße 2-flg.	2 x 1978 x 610								
	2 x 1978 x 735								
	2 x 1978 x 860								
	2 x 1978 x 972								

Stumpfe Türen und zusammengebaute Zargen (Zarge Bekleidung aus einem Stück gefräst)

	Mauer - öffnung	Türblatt	Zargenfalz	Futter (außen)	Durchgang	Bekleidung außen			
						A/B	C/D	E	LD / P / S / ST
1-flügelig	2010 x 635	1965 x 570	1975 x 576	1991 x 608	1963 x 552	2050 x 726	2035 x 696	2030 x 686	2066 x 756
	2010 x 760	1965 x 695	1975 x 701	1991 x 733	1963 x 677	2050 x 851	2035 x 821	2030 x 811	2066 x 881
	2010 x 885	1965 x 820	1975 x 826	1991 x 858	1963 x 802	2050 x 976	2035 x 946	2030 x 936	2066 x 1006
	2010 x 1010	1965 x 945	1975 x 951	1991 x 983	1963 x 927	2050 x 1101	2035 x 1071	2030 x 1061	2066 x 1131
	2135 x 635	2090 x 570	2100 x 576	2116 x 608	2088 x 552	2175 x 726	2160 x 696	2155 x 686	2191 x 756
	2135 x 760	2090 x 695	2100 x 701	2116 x 733	2088 x 677	2175 x 851	2160 x 821	2155 x 811	2191 x 881
	2135 x 885	2090 x 820	2100 x 826	2116 x 858	2088 x 802	2175 x 976	2160 x 946	2155 x 936	2191 x 1006
	2135 x 1010	2090 x 945	2100 x 951	2116 x 983	2088 x 927	2175 x 1101	2160 x 1071	2155 x 1076	2191 x 1131
2-flügelig	2010 x 1260	1965 x 1184	1975 x 1190	1991 x 1222	1963 x 1166	2050 x 1340	2035 x 1310	2030 x 1300	2066 x 1370
	2010 x 1510	1965 x 1434	1975 x 1440	1991 x 1472	1963 x 1416	2050 x 1590	2035 x 1560	2030 x 1550	2066 x 1620
	2010 x 1760	1965 x 1684	1975 x 1690	1991 x 1722	1963 x 1666	2050 x 1840	2035 x 1810	2030 x 1800	2066 x 1870
	2010 x 2010	1965 x 1934	1975 x 1940	1991 x 1972	1963 x 1916	2050 x 2090	2035 x 2060	2030 x 2050	2066 x 2120
	2135 x 1260	2090 x 1184	2100 x 1190	2116 x 1222	2088 x 1166	2175 x 1340	2160 x 1310	2155 x 1300	2191 x 1370
	2135 x 1510	2090 x 1434	2100 x 1440	2116 x 1472	2088 x 1416	2175 x 1590	2160 x 1560	2155 x 1550	2191 x 1620
	2135 x 1760	2090 x 1684	2100 x 1690	2116 x 1722	2088 x 1666	2175 x 1840	2160 x 1810	2155 x 1800	2191 x 1870
	2135 x 2010	2090 x 1934	2100 x 1940	2116 x 1972	2088 x 1916	2175 x 2090	2155 x 2050	2163 x 2051	2191 x 2120
Blattmaße 2-flg.	2 x 1965 (2090) x 597								
	2 x 1965 (2090) x 722								
	2 x 1965 (2090) x 847								
	2 x 1965 (2090) x 972								

Maßstabellen duo (in mm)

duo Türen und Zargen (immer stumpf einschlagend)

	Mauer- öffnung	Türblatt	Zargenfalz	Futter (außen)	Durchgang	Bekleidung außen			
						55	A1, A2	A3, A4	B1 - B4
1-flügelig	2010 x 635	1965 x 570	1975 x 576	1991 x 608	1963 x 552	2030 x 686	2065 x 756	2215 x 756	2095 x 756
	2010 x 760	1965 x 695	1975 x 701	1991 x 733	1963 x 677	2030 x 811	2065 x 881	2215 x 881	2095 x 881
	2010 x 885	1965 x 820	1975 x 826	1991 x 858	1963 x 802	2030 x 936	2065 x 1006	2215 x 1006	2095 x 1006
	2010 x 1010	1965 x 945	1975 x 951	1991 x 983	1963 x 927	2030 x 1061	2065 x 1131	2215 x 1131	2095 x 1131
	2135 x 635	2090 x 570	2100 x 576	2116 x 608	2088 x 552	2155 x 686	2190 x 756	2340 x 756	2220 x 756
	2135 x 760	2090 x 695	2100 x 701	2116 x 733	2088 x 677	2155 x 811	2190 x 881	2340 x 881	2220 x 881
	2135 x 885	2090 x 820	2100 x 826	2116 x 858	2088 x 802	2155 x 936	2190 x 1006	2340 x 1006	2220 x 1006
	2135 x 1010	2090 x 945	2100 x 951	2116 x 983	2088 x 927	2155 x 1061	2190 x 1131	2340 x 1131	2220 x 1131
2-flügelig	2010 x 1260	1965 x 1184	1975 x 1190	1991 x 1222	1963 x 1166	2030 x 1300	2065 x 1370	2215 x 1370	2095 x 1370
	2010 x 1510	1965 x 1434	1975 x 1440	1991 x 1472	1963 x 1416	2030 x 1550	2065 x 1620	2215 x 1620	2095 x 1620
	2010 x 1760	1965 x 1684	1975 x 1690	1991 x 1722	1963 x 1666	2030 x 1800	2065 x 1870	2215 x 1870	2095 x 1870
	2010 x 2010	1965 x 1934	1975 x 1940	1991 x 1972	1963 x 1916	2030 x 2050	2065 x 2120	2215 x 2120	2095 x 2120
	2135 x 1260	2090 x 1184	2100 x 1190	2116 x 1222	2088 x 1166	2155 x 1300	2065 x 1370	2340 x 1370	2220 x 1370
	2135 x 1510	2090 x 1434	2100 x 1440	2116 x 1472	2088 x 1416	2155 x 1550	2190 x 1620	2340 x 1620	2220 x 1620
	2135 x 1760	2090 x 1684	2100 x 1690	2116 x 1722	2088 x 1666	2155 x 1800	2190 x 1870	2340 x 1870	2220 x 1870
	2135 x 2010	2090 x 1934	2100 x 1940	2116 x 1972	2088 x 1916	2155 x 2050	2190 x 2120	2340 x 2120	2220 x 2120
Blattmaße 2-flg.	2x 1965 (2090) x 597								
	2x 1965 (2090) x 722								
	2x 1965 (2090) x 847								
	2x 1965 (2090) x 972								

Gefälzte D+V Türen und Zargen

	Mauer- öffnung	Türblatt	Zargenfalz	Futter (außen)	Durchgang	Bekleidung außen		
						DV-Z.1	DV-Z.2	DV-Z.3
1-flügelig	2010 x 635	1978 x 596	1975 x 576	1991 x 608	1963 x 552	2095 x 816	2089 x 804	2101 x 828
	2010 x 760	1978 x 721	1975 x 701	1991 x 733	1963 x 677	2095 x 941	2089 x 929	2101 x 953
	2010 x 885	1978 x 846	1975 x 826	1991 x 858	1963 x 802	2095 x 1066	2089 x 1054	2101 x 1078
	2010 x 1010	1978 x 971	1975 x 951	1991 x 983	1963 x 927	2095 x 1191	2089 x 1179	2101 x 1203
	2135 x 635	2103 x 596	2100 x 576	2116 x 608	2088 x 552	2220 x 816	2214 x 804	2226 x 828
	2135 x 760	2103 x 721	2100 x 701	2116 x 733	2088 x 677	2220 x 941	2214 x 929	2226 x 953
	2135 x 885	2103 x 846	2100 x 826	2116 x 858	2088 x 802	2220 x 1066	2214 x 1054	2226 x 1078
	2135 x 1010	2103 x 971	2100 x 951	2116 x 983	2088 x 927	2220 x 1191	2214 x 1179	2226 x 1203
2-flügelig	2010 x 1260	1978 x 1210	1975 x 1190	1991 x 1222	1963 x 1166	2095 x 1430	2089 x 1418	2101 x 1442
	2010 x 1510	1978 x 1460	1975 x 1440	1991 x 1472	1963 x 1416	2095 x 1680	2089 x 1668	2101 x 1692
	2010 x 1760	1978 x 1710	1975 x 1690	1991 x 1722	1963 x 1666	2095 x 1930	2089 x 1918	2101 x 1942
	2010 x 2010	1978 x 1960	1975 x 1940	1991 x 1972	1963 x 1916	2095 x 2180	2089 x 2168	2101 x 2192
	2135 x 1260	2103 x 1210	2100 x 1190	2116 x 1222	2088 x 1166	2220 x 1480	2214 x 1418	2226 x 1442
	2135 x 1510	2103 x 1460	2100 x 1440	2116 x 1472	2088 x 1416	2220 x 1680	2214 x 1668	2226 x 1692
	2135 x 1760	2103 x 1710	2100 x 1690	2116 x 1722	2088 x 1666	2220 x 1930	2214 x 1918	2226 x 1942
	2135 x 2010	2103 x 1960	2100 x 1940	2116 x 1972	2088 x 1916	2220 x 2180	2214 x 2168	2226 x 2192
Blattmaße 2-flg.	2 x 1978 (2103) x 610							
	2 x 1978 (2103) x 735							
	2 x 1978 (2103) x 860							
	2 x 1978 (2103) x 985							

Stumpfe D+V Türen und Zargen

	Mauer- öffnung	Türblatt	Zargenfalz	Futter (außen)	Durchgang	Bekleidung außen		
						DV-Z.1	DV-Z.2	DV-Z.3
1-flügelig	2010 x 635	1965 x 570	1975 x 576	1991 x 608	1963 x 552	2095 x 816	2089 x 804	2101 x 828
	2010 x 760	1965 x 695	1975 x 701	1991 x 733	1963 x 677	2095 x 941	2089 x 929	2101 x 953
	2010 x 885	1965 x 820	1975 x 826	1991 x 858	1963 x 802	2095 x 1066	2089 x 1054	2101 x 1078
	2010 x 1010	1965 x 945	1975 x 951	1991 x 983	1963 x 927	2095 x 1191	2089 x 1179	2101 x 1203
	2135 x 635	2090 x 570	2100 x 576	2116 x 608	2088 x 552	2220 x 816	2214 x 804	2226 x 828
	2135 x 760	2090 x 695	2100 x 701	2116 x 733	2088 x 677	2220 x 941	2214 x 929	2226 x 953
	2135 x 885	2090 x 820	2100 x 826	2116 x 858	2088 x 802	2220 x 1066	2214 x 1054	2226 x 1078
	2135 x 1010	2090 x 945	2100 x 951	2116 x 983	2088 x 927	2220 x 1191	2214 x 1179	2226 x 1203
2-flügelig	2010 x 1260	1965 x 1184	1975 x 1190	1991 x 1222	1963 x 1166	2095 x 1430	2089 x 1418	2101 x 1442
	2010 x 1510	1965 x 1434	1975 x 1440	1991 x 1472	1963 x 1416	2095 x 1680	2089 x 1668	2101 x 1692
	2010 x 1760	1965 x 1684	1975 x 1690	1991 x 1722	1963 x 1666	2095 x 1930	2089 x 1918	2101 x 1942
	2010 x 2010	1965 x 1934	1975 x 1940	1991 x 1972	1963 x 1916	2095 x 2180	2089 x 2168	2101 x 2192
	2135 x 1260	2090 x 1184	2100 x 1190	2116 x 1222	2088 x 1166	2220 x 1480	2214 x 1418	2226 x 1442
	2135 x 1510	2090 x 1434	2100 x 1440	2116 x 1472	2088 x 1416	2220 x 1680	2214 x 1668	2226 x 1692
	2135 x 1760	2090 x 1684	2100 x 1690	2116 x 1722	2088 x 1666	2220 x 1930	2214 x 1918	2226 x 1942
	2135 x 2010	2090 x 1934	2100 x 1940	2116 x 1972	2088 x 1916	2220 x 2180	2214 x 2168	2226 x 2192
Blattmaße 2-flg.	2 x 1965 (2090) x 597							
	2 x 1965 (2090) x 722							
	2 x 1965 (2090) x 847							
	2 x 1965 (2090) x 972							

